

906/907/908

KOMPAKTNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE



	906	907	908
Maximální hrubý výkon*	55,7 kW (74,7 hp)	55,7 kW (74,7 hp)	55,7 kW (74,7 hp)
Provozní hmotnost	5730 kg (12628 lb)	5792 kg (12765 lb)	6632 kg (14617 lb)
Objemy lopat	0,75–1,55 m ³ (1,0–2,0 yd ³)	0,75–1,55 m ³ (1,0–2,0 yd ³)	0,75–1,55 m ³ (1,0–2,0 yd ³)

*Motor Cat® C2.8 splňuje americkou emisní normu EPA Tier 4 Final a evropskou Stage V a je ekvivalentní americké EPA Tier 3 a evropské Stage IIIA.



NOVÁ GENERACE

KOMPAKTNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE

PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ ZÁŽITEK

Zvolte si konfiguraci, která splní požadavky vaší aplikace a vaše individuální preference, s možností snadného jemného doladění výkonu stroje. Nastavitelné dorazy zdvihu lopaty a omezení točivého momentu snižuje opotřebení pneumatik a opotřebitelných částí lopaty.

EFEKTIVNĚ VÝKONNÝ

Zcela nový motor Cat C2.8 se vyznačuje o 10 % vyšším krouticím momentem, softwarově řízenými otáčkami motoru, nízkými volnoběžnými otáčkami a funkcí vypnutí motoru. Nový jednovrstvý chladič s efektivnějším chlazením. S volitelnou vysokorychlostní převodovkou je k dispozici řazení pod zatížením a pro případ potřeby uzávěrka diferenciálu.

UŽIJTE SI CELODENNÍ POHODLÍ

Usaďte se do kompaktního kolového nakladače nové generace a užívejte si ticho, výhled na všechny strany, joysticky s ovládacími prvky namontované na sedačce a přepracované přední i boční konzole, díky kterým je více místa pro nohy a zároveň zlepšují ventilaci modernizovaného systému HVAC. Velká prostorná kabina v kombinaci s exkluzivním tlumením hydraulických válců Caterpillar z něj činí nejpohodlnější prostor na celém pracovišti.

SNADNĚJŠÍ PRÁCE

Naložte více s našimi lopatami nové generace a optimalizovanou Z-kinematikou ramen. Paralelní zdvih a vysoké naklápěcí síly umožňují bezpečnou manipulaci s břemeny. Provádět více úkonů najednou nebylo nikdy snazší díky odděleným čerpadlům pro pracovní zařízení resp. řízení a ventilu s kompenzací tlaku a sdílení průtoku pro vynikající hydromechanický výkon pracovního nástroje.

NAKONFIGUROVÁNO PRO ÚSPĚCH

Speciální provedení jsou vyrobená podle specifických potřeb odvětví v zemědělství, stavebnictví, průmyslu, odpadech, odklizení sněhu nebo krajinářství. Pro přizpůsobení vašeho zakoupeného stroje nejrůznějším úkolům a podmínkám můžete využít také celou řadu na trhu dostupných sad a modifikací pro širokou škálu pracovních nástrojů.



KOLOVÉ NAKLADAČE, KTERÉ ZVLÁDNOU VÍCE

Kolové nakladače Cat jsou konstruovány s ohledem na efektivitu a nabízejí vám nejlepší:



SPOLEHLIVOST



SNADNOST ÚDRŽBY



ŽIVOTNOST



ÚSPORU PALIVA



PRODUKTIVITU

Užijte si vyšší výkon a zároveň snižte celkové náklady.

ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE



PRACUJE PRO VÁS NA POZADÍ

FUNKCE NÁVRATU DO ÚHLU ŘEZU SPOLEČNĚ S TLUMENÍM RÁZŮ V KONCOVÝCH POLOHÁCH HYDRAULICKÝCH VÁLČŮ ZVYŠUJÍ KOMFORT POSÁDKY

Snadný, stisknutím nastavitelný návrat do úhlu řezu s horními a dolními nastavenými dorazy a také nastavením stálého náklonu pracovního nástroje pro rychlou práci při opakujících se cyklech.

- + Při nastavení vidlí je paralelní zdvih regulován v rozmezí dvou stupňů, aby pracovní nástroj zůstal v rovině.
- + Životnost břitu lopaty prodlužuje využívání dolního dorazu, protože dochází k méně častému kontaktu s podkladem.

Zabudovaná technologie usnadňuje práci a snižuje únavu obsluhy, k dispozici je z výroby nebo jako sada k dodatečné montáži.

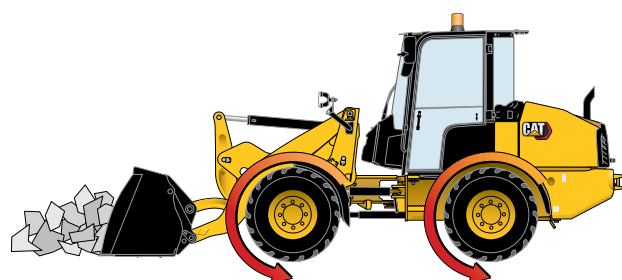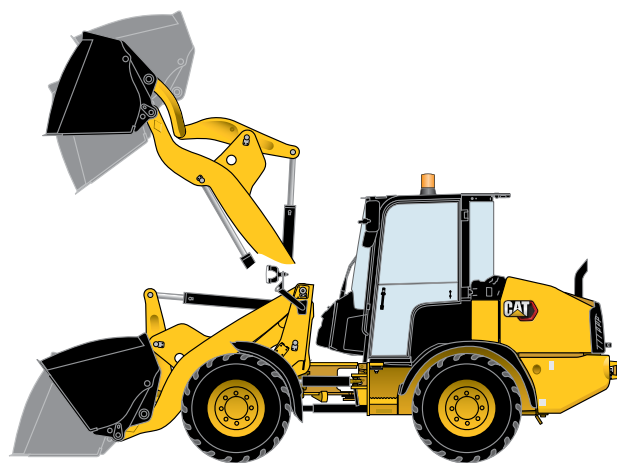


NASTAVENÍ KROUTICÍHO MOMENTU KOL PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST PNEUMATIK

Nastavení kroučicího momentu kol je rychlý způsob, jak upravit kroučicí moment (tah) na pneumatikách pro menší prokluzování a opotřebení pneumatik. Stisknutím tlačítka se výkon pro suché podmínky zvýší nebo pro bláto či sníh sníží, čímž se redukuje celkové provozní náklady. Systém nastavení kroučicího momentu kol je volitelný, k dispozici je z výroby nebo jako sada k dodatečné montáži.



TLUMENÍ RÁZŮ PŘI POJEZDU (RIDE CONTROL) PRO ÚČINNĚJŠÍ UDRŽENÍ MATERIÁLU

Tlumení rázů (ride control) pohlcuje při pojezdu rázy od zvedacích ramen podle rychlosti pojezdu, čímž vylepšuje jízdní vlastnosti v náročném terénu, zlepšuje udržení materiálu a zaručuje nejlepší možný komfort pro obsluhu. Systém tlumení rázů je volitelný, k dispozici je z výroby nebo jako sada k dodatečné montáži.

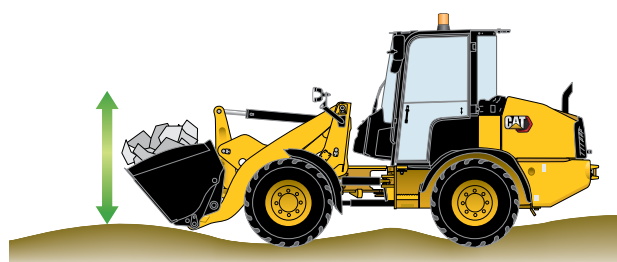

PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ ZÁŽITEK

Zvolte si konfiguraci, která splní požadavky vaší aplikace a individuální preference, s možností snadného jemného doladění výkonu stroje. Nastavitelné dorazy zdvihu lopaty a omezení točivého momentu snižuje opotřebení pneumatik a opotřebitelných částí lopaty.



KRYT MOTORU

BEZPROBLÉMOVÝ PŘÍSTUP K SERVISNÍM MÍSTŮM



JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ EMISÍ

Standardem je, že kvůli emisím nedochází k žádným prostojům. Nechte systém pracovat za vás, zvládne to skvěle a vy se nemusíte o nic starat.



SNADNÁ ÚDRŽBA

Všechna místa běžné údržby jsou snadno dostupná, což servis značně usnadňuje.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ MOTORU

Nízké volnoběžné otáčky motoru a automatické vypnutí motoru aktivované na monitoru snižují spotřebu paliva a zkracují zbytečný chod motoru.

KOMPLETNĚ NOVÉ CHLAZENÍ

Udržujte chladič funkční a čistý díky volitelnému ventilátoru s automatickou reverzací nebo pro případ potřeby manuálním zapnutím. Nový jednovrstvý chladič zajišťuje bezproblémové a efektivní chlazení motoru, hnacího ústrojí a hydrauliky.



SPOLEHLIVÝ POHON

Zcela nový motor s o 10 % vyšším krouticím momentem. Soulad s normami EU Stage V/EU Stage IIIA poskytuje spolehlivý a efektivní výkon, když ho potřebujete.

OSVĚTLENÍ POD KAPOTOU

Snazší servis ve dne i v noci díky LED osvětlení motorového prostoru, běžnou denní údržbu je možné provádět bez ohledu na denní dobu, tak se maximalizuje provozuschopnost.

EFEKTIVNĚ VÝKONNÝ

STANDARDNÍ A VOLITELNÉ FUNKCE PRO KAŽDÉ POUŽITÍ



UZÁVĚRKY DIFERENCIÁLŮ

Standardní dvojité uzávěrky diferenciálů zajistí pouhým stisknutím tlačítka na joysticku maximální trakci bez ohledu na terénní podmínky.



ŘAZENÍ POD ZATÍŽENÍM

Řazení pod zatížením je nyní k dispozici u volitelné vysoko-rychlostní převodovky s rychlostí 40 km/h (25 mph), což umožňuje efektivnější provoz při všech rychlostech pojezdu.



VOLITELNÉ REŽIMY POHONNÉHO ÚSTROJÍ

Obsluha může přepnout z hydrostatického režimu do režimu plazivého pojezdu, který umožňuje jemné ovládání rychlosti pojezdu pomocí plynového pedálu s nastavením otáček motoru na požadovanou úroveň pro hydromechanické příslušenství, jako jsou smetáky, sněhové frézy apod.



Upravte odezvu hnacího ústrojí tak, aby vyhovovala všem aplikacím a proměnlivým podmínkám terénu.



EFEKTIVNĚ VÝKONNÝ

Zcela nový motor Cat C2.8 se vyznačuje o 10 % vyšším krouticím momentem, softwarově řízenými otáčkami motoru, nízkými volnoběžnými otáčkami a funkcí vypnutí motoru. Nový jednovrstvý chladič s efektivnějším chlazením. S volitelnou vysokorychlostní převodovkou je k dispozici řazení pod zatížením a pro případ potřeby uzávěrka diferenciálu.

UŽIJTE CELODENNÍ POHODU

VE ZCELA NOVÉ KABINĚ

Kabina je navržena pro maximalizaci pohodlí a produktivity, nabízí tišší a prostornější prostředí s intuitivními ovládacími prvky, které pomáhají snižovat únavu, stres, hluk a teploty spojené s náročnou prací.



POHODLNĚJŠÍ SEZENÍ

Nová generace pohodlí obsluhy zahrnuje větší prostor pro nohy a snadno nastavitelnou modernizovanou sedačku s vylepšeným systémem odpružení. Sedačky jsou k dispozici ve třech úrovních výbavy s volitelným čtyřbodovým bezpečnostním pásem. K dispozici jsou i vyhřívané sedačky a sedačky s ventilací.

VYLEPŠENÉ VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE

Výkon vytápění a klimatizace byl zvýšen díky vícesměrným větracím otvorům, volitelnému systému MERV 14/16 (minimální hodnoty účinnosti), automatické regulaci teploty a uhlíkovým filtrům dostupným pro prostředí s vysokým obsahem nečistot/zápachu a volitelnému chladicímu úložnému boxu.

VYLEPŠENÉ ŘÍZENÍ

Nový systém řízení poskytuje přesné ovládání při všech rychlostech s menším počtem otáček volantu, což vede k vynikajícímu pohodlí a přesnosti.



ERGONOMICKÉ OVLÁDACÍ PRVKY NA SEDAČCE

Joystick a ovládací prvky jsou integrovány do sedačky, takže se pohybují spolu s obsluhou, což při práci v náročném terénu poskytuje vynikající pohodlí. To snižuje únavu a poskytuje obsluze lepší kontrolu.

LEPŠÍ VÝHLED

Vynikající výhled všemi směry díky přednímu sklu sahajícímu od podlahy až ke stropu i jednoduchému čelnímu sklu. Kompletně prosklené dveře a volitelnými posuvnými okny. Mějte dokonalý přehled o pracovišti s volitelnou přední nebo zadní kamerou se zobrazením na sekundárním HD displeji.

PRACOVISTĚ OBSLUHY

PRVOTŘÍDNÍ VÝHLED, ERGONOMIE A KOMFORT

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CAT



Nový monitor zobrazuje stav stroje v reálném čase prostřednictvím logicky uspořádaného uživatelského rozhraní. Dotyková tlačítka umožňují snadný přístup k možnostem ovládání stroje, včetně bezpečnostních kódů, intervalů údržby a také nastavení výkonu a odezvy pracovních nástrojů/hnacího ústrojí.

Přizpůsobte si ovládací prvky a ovládejte stroj jako součást svého těla. Obsluha může upravit nastavení stroje stisknutím tlačítka podle pracovního nástroje nebo aplikace. Po přizpůsobení lze nastavení uzamknout pomocí „zjednodušeného režimu“, čím se zajistí, že stroj bude pro každého uživatele konzistentní a intuitivní.

K volitelné přední nebo zadní kameře je dodáván vlastní displej s vysokým rozlišením (HD).

OVLÁDÁNÍ JOYSTICKY



**STANDARDNÍ
JOYSTICK**

Osazeny mohou být volitelně dva joysticky s multifunkčními ovladači: zvedání a naklápění bez námahy, integrovaný spínač jízdy vpřed/neutrál/vzad, zapínání uzávěrky diferenciálu. Standardní joystick podporuje dvou- a tříventilovou hydrauliku.

Volitelný joystick podporuje čtyřventilovou hydrauliku.



**VOLITELNÝ
JOYSTICK**

VOLITELNÁ TLAČÍTKOVÁ LIŠTA

Podle aplikace a osazených prvků volitelné výbavy se tlačítková lišta může lišit.

Bez tlačítkové lišty, se spínačem rychloupínače ve standardní výbavě a volitelným spínačem ovládání podvozku (pokud je ve výbavě).

Osmitlačítková lišta umožňuje aretaci otáček motoru, plynulý průtok, nastavení krouticího momentu na kolech, možnost ovládat rotační senzory ramen a tlumení rázů při pojezdu. 16tlačítková lišta obsahuje předchozích 8 tlačítek a navíc ovládání reverzace ventilátoru, výběru příslušenství a výběru rozsahu rychlosti.



UŽIJTE SI CELODENNÍ POHODLÍ

Usadte se do kompaktního kolového nakladače nové generace a užívejte si ticho, výhled na všechny strany a ovládací joysticky na sedačce. Konsolidované uživatelské rozhraní s displejem zlepšuje výhled a zvětšuje prostor pro nohy. Velká prostorná kabina v kombinaci s exkluzivním tlumením hydraulických válců z něj činí nejpohodlnější prostor na celém pracovišti.

SNADNĚJŠÍ PRÁCE

PŘIZPŮSOBITELNÁ NASTAVENÍ



STANDARDNÍ VS. VYSOKÝ ZDVIH

Standardní zvedací ramena u kompaktních kolových nakladačů 906, 907 a 908. Model 908 nabízí možnost vysokého zdvihu splňující požadavky na skládkách odpadu a při zemědělských pracích.



OPTIMALIZOVANÁ Z-KINEMATIKA RAMEN

Patentovaná optimalizovaná Z-kinematika od společnosti Caterpillar nabízí nejefektivnější volbu jak pro vylamování, tak paralelní uspořádání, tedy pro jakékoli vaše pracovní požadavky. K dispozici pro standardní i vysoký zdvih.



OPTIMALIZOVANÁ HYDRAULIKA

Ventil s kompenzací tlaku poskytuje vynikající výkon při provozu hydromechanického nářadí. Oddělená čerpadla pro hnací ústrojí, nářadí a řízení maximalizují hydraulickou účinnost. Průtok k předvolenému příslušenství lze nastavit na displeji.



NOVÝ DESIGN LOPAT

Naberte více a nakládejte rychleji, aby každý pracovní cyklus byl co nejefektivnější. Zaoblené bočnice pomáhají udržet materiál, což z nich dělá nejlepší volbu v oboru.

KONCOVÉ DORAZY S TLUMENÍM

Pracujte rychleji a pohodlněji s nastavitelnými dorazy návratu do úhlu řezu s tlumením a snižte opotřebení břitů. Nastavíte, kdykoli zrovna potřebujete.

SNADNĚJŠÍ PRÁCE

Naložte více s našimi lopatami nové generace a optimalizovanou Z-kinematikou ramen. Paralelní zdvih a vysoké naklápěcí síly umožňují bezpečnou manipulaci s břemeny. Provádět více úkonů najednou nebylo nikdy snazší díky odděleným čerpadlům pro pracovní zařízení resp. řízení a ventilu s kompenzací tlaku pro sdílení průtoku pro vynikající hydromechanický výkon pracovního nástroje.

NÁSTROJE PRO KAŽDOU PRÁCI

Využijte svůj stroj na maximum s příslušenstvím Cat. Vyberte si ze široké škály možností a přizpůsobte svůj stroj různým úkolům a podmínkám.

Drážkovače
Frézy na pařezy
Hydraulické hrabice, rotační
kultivátor
Kleště/vidle na balíky
Kotoučové pily
Křovinořez
Kultivátory
Lopaty
Radlice
Ramena pro manipulaci
s materiálem
Silniční frézy
Smeták
Vibrační válec
Vidle a upínací desky
Vidle pro lesní školky
Zařízení na odklizení sněhu
Zemní vrtáky



S RYCHLOUPÍNAČEM NEBO BEZ

Připojení pracovních nástrojů je možné několika způsoby: na čepy, rychloupínačem s horizontálním zajišťovacím čepem (HPL) a rychloupínačem pro smykem řízené nakladače (SSL). Přidání rozhraní HPL k upínací smykem řízeného nakladače dostupné příslušenství dále rozšiřuje.



NA ČEPY



UPÍNAČ SSL



UPÍNAČÍ ADAPTÉR



UPÍNAČ S VODO-
ROVNÝMI ČEPY (ATLAS)



UPÍNAČ S VODO-
ROVNÝMI ČEPY (L30)

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Ve výbavě může být několik variant přídatných hydraulických vedení (aux), jedno- nebo dvousměrné, standardní a vysokoprůtokové, všechny s nástrčnými rychlospojками pro vaše oblíbené pracovní nástroje Caterpillar. Elektrické ovládání nářadí z kabiny je v případě potřeby jedinečnou možností. Příslušenství sdílené se smykem řízenými nakladači a kompaktními pásovými nakladači.



NAKONFIGUROVÁNO PRO ÚSPĚCH

BALÍČKY PODLE POUŽITÍ

Speciální provedení jsou vyrobená podle specifických potřeb odvětví v zemědělství, stavebnictví, průmyslu, odpadech, odklizení sněhu nebo krajinářství. Vyberte si ze široké škály možností a přizpůsobte svůj stroj různým úkolům a podmínkám. Připraveni pro vás pracovat.

MANIPULÁTOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ




Standardní zemědělská konfigurace

- 1) Ventilátor s proměnlivými otáčkami a předčistič
- 2) Pneumatiky 400/70 R20 Ag
- 3) LED světlomety (max. 8x)

Doporučená konfigurace/možnosti pro zemědělství

- 4) Rotační senzory ramen a dorazy
- 5) Prémiová sedačka
- 6) Majáček indikující připoutání obsluhy
- 7) Zadní kamera
- 8) Elektrický palivový filtr
- 9) Bezpečnostní pás 76 mm (3 palce) s indikátorem
Výstraha při couvání
Vysoký zdvih (pouze 908)

MANIPULÁTOR PRO ODPADY

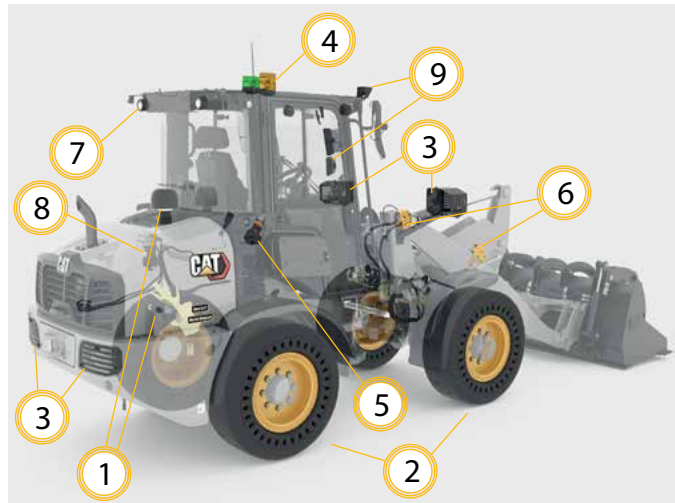

Standardní odpadářská konfigurace

- 1) Reverzní ventilátor a předčistič
- 2) Pneumatiky Brawler 40X14-20 TL
- 3) Ochranné kryty předních a zadních světlometů
- 4) Žlutý a zelený majáček
- 5) Bezpečnostní pás 76 mm (3 palce) s indikátorem
Výstraha při couvání
16tlačítková klávesnice

Doporučená konfigurace/možnosti pro odpady

- 6) Rotační senzory ramen a dorazy
- 7) LED světlomety (max. 8x)
- 8) Elektrický palivový filtr
- 9) Přední kamera, prémiová sedačka, automatické vypínání motoru, ochrana horizontálního upínače

VYLEPŠETE SVŮJ ZÁŽITEK

Pro přizpůsobení vašeho stroje můžete využít celou řadu na trhu dostupných sad a modifikací.

SADY/VYLEPŠENÍ INSTALOVANÉ PRODEJCEM

- Upínače
- Sady joysticků
- Tlačítkové lišty
- Reverzní ventilátor
- Tlumení rázů při pojezdu (ride control)
- Rotační senzory ramen a dorazy
- Kabelový svazek pracovních nástrojů
- Sady přidavných hydr. vedení
- Produkt Link Elite
- Usnadnění spouštění motoru
- Elektrické palivové od vzdušňovací čerpadlo
- Kamera (přední nebo zadní)
- Zabezpečení Bluetooth®



SADY/VYLEPŠENÍ INSTALOVANÉ VLASTNÍMI SILAMI NEBO PRODEJCEM

- Sady osvětlení
- Úložný box nebo chladicí úložný box
- Sady bezpečnostních pásů
- Sady kabinových filtrů
- Držák mobilního telefonu
- Radiopřijímač
- Předčistič motoru
- Sada pro startování tlačítkem
- Sady zrcátek
- Příprava pro zadní tažné zařízení
- Odhlučnění motoru

INFORMACE V REÁLNÉM ČASE PŘES CAT LINK

ZBAVÍ VÁS DOHADŮ O SPRÁVĚ VAŠICH ZAŘÍZENÍ

Hardware (Product Link™) a software (VisionLink®) systému Cat Link spolupracují, aby vám poskytly informace o zařízeních na dosah ruky. Získejte přístup k informacím v reálném čase o každém stroji ve vaší flotile, na jakémkoli pracovišti – bez ohledu na velikost provozu nebo značku zařízení, která provozujete.



PRODUCT LINK

Sledujte polohu zařízení, provozní hodiny, spotřebu paliva, diagnostické kódy, dobu nečinnosti a další informace, abyste zvýšili svou produktivitu a snížili provozní náklady. Mobilní připojení je standardně, satelitní volitelné.

VISIONLINK®

Pomocí online rozhraní VisionLink můžete vidět celkový, skupinový pohled na vaše informace, což usnadňuje správu smíšené flotily a informovaná rozhodnutí.



MY.CAT.COM

Informace o společnostech Caterpillar a prodejcích Cat naleznete také na adrese my.cat.com. My.cat.com vám poskytuje přístup k harmonogramům projektového řízení, záznamům o dílech a servisu, záručnímu krytí a dalším informacím pod jedním přihlášením. Navíc se můžete přímo propojit se svým účtem VisionLink.



PODPORA PRODEJCŮ CAT

Spolehněte se na svého prodejce Cat, který vám pomůže v každém kroku s prodejem, pronájmem nebo přestavbou nových nebo použitých strojů tak, aby vyhovovaly vašim obchodním potřebám.



Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908


Motor

906, 907, 908				
Cat C2.8	U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V		U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIA ekvivalentní	
Maximální otáčky motoru	2550 ot/min		2550 ot/min	
Maximální hrubý výkon				
Jmenovité otáčky motoru	2400 ot/min		2400 ot/min	
SAE J1995	55,7 kW	74,7 hp	56,0 kW	75,0 hp
ISO 14396	55,4 kW	74,3 hp	55,4 kW	74,3 hp
ISO 14396 (metrické)	75,3 PS		75,3 PS	
Jmenovitý čistý výkonem				
Jmenovité otáčky motoru	2400 ot/min		2400 ot/min	
SAE J1349	54,2 kW	72,7 hp	54,4 kW	72,9 hp
ISO 9249	53,8 kW	72,1 hp	53,8 kW	72,1 hp
ISO 9249 (metrické)	73,1 PS		73,1 PS	
Maximální hrubý krouticí moment#				
SAE J1995	300 N·m		301 N·m	222 lbf·ft
ISO 14396	300 N·m		300 N·m	221 lbf·ft
Maximální čistý krouticí moment#				
SAE J1349	296 N·m	218 lbf·ft	296 N·m	219 lbf·ft
ISO 9249	295 N·m	217 lbf·ft	295 N·m	217 lbf·ft
Zdvihový objem	2,8 l	171 in ³	2,8 l	171 in ³
Vrtání	90 mm	3,54 in	90 mm	3,54 in
Zdvih	110 mm	4,33 in	110 mm	4,33 in

- Uvedený čistý výkon je měřen podle specifikací norem platných v době výroby.
 - Uvedený čistý výkon je výkon dostupný na setrvačnicku, motor je vybaven alternátorem, ventilátorem chladiče s minimálními otáčkami, vzduchovým filtrem se sacím potrubím a systémem dodatečné úpravy výfukových plynů/tlumičem výfuku.
 - K dispozici jsou dva typy motorů Cat C2.8 s emisními normami: 1) Splňuje americkou EPA Tier 4 Final a evropskou Stage V. 2) Splňuje americkou EPA Tier 3 a evropskou Stage IIIA.
- # Maximální hrubý a čistý krouticí moment měřený při 1600 ot/min.

Výkon a krouticí moment motoru

906, 907, 908 – Motor C2. 8. Celkový výkon a krouticí moment motoru (ISO 14396) podle otáček motoru

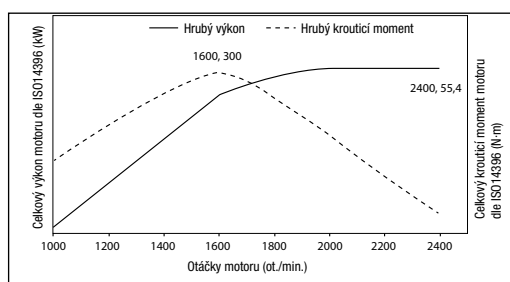

Poznámka: Graf znázorňuje výkon a krouticí moment (pro více informací kontaktujte prodejce)

Kabina



- Ochranná konstrukce proti převrácení (ROPS): ISO 3471:2008
- Ochranná konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS): ISO 3449:2005 úroveň II
- Přístřešek a kabina, ROPS jsou k dispozici po celém světě. Přístřešek není k dispozici v EU.
- Deklarovaná hladina dynamického akustického tlaku pro obsluhu dle normy ISO 6396:2008* je při správné instalaci a údržbě 71 dB(A).#
- Hladina vnějšího akustického tlaku (SAE J88:2013) – 77 dB(A)**

* Měření byla provedena se zavřenými dveřmi a okny kabiny, správně nainstalovanými a udržovanými dveřmi a okny kabiny a s klimatizační jednotkou.

** Měření bylo provedeno za následujících podmínek: Vzdálenost 15 m (49,2 stopy) a „stroj se pohyboval vpřed střední rychlostí“. Hladina hluku se může během regenerace filtru pevných částic (DPF) lišit.

71 dB(A) platí pro stroj s nainstalovanou klimatizací/topením s automatickou regulací teploty (ATC), 75 dB(A) pro stroj s nainstalovaným pouze topením.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Hydraulický systém nakladače



- Systém pracovního zařízení využívá vlastní zubové čerpadlo se snímáním zatížení, dva dvousměrné zdvihové válce a jeden dvousměrný válec naklápění.
- Uvedené hodnoty průtoku platí pro stroj běžící při maximálních otáčkách 2550 ot/min.

	906		907		908		908HL	
Maximální průtok – čerpadlo pracovního zařízení*	80 l/min	21 gal/min	80 l/min	21 gal/min	90 l/min	24 gal/min	90 l/min	24 gal/min
1. přídavný okruh (3. ventil) (standardní průtok)*	80 l/min	21 gal/min	80 l/min	21 gal/min	90 l/min	24 gal/min	90 l/min	24 gal/min
1. přídavný okruh (3. ventil) (vysoký průtok)*	120 l/min	32 gal/min	120 l/min	32 gal/min	125 l/min	33 gal/min	125 l/min	33 gal/min
2. přídavný okruh	45 l/min	12 gal/min	45 l/min	12 gal/min	45 l/min	12 gal/min	45 l/min	12 gal/min
Maximální pracovní tlak – čerpadlo pracovního zařízení	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi
Pojistný tlak – válec naklápění (hlava/pístnice)	30000 kPa	4351 psi	30000 kPa	4351 psi	30000 kPa	4351 psi	30000 kPa	4351 psi
Maximální provozní tlak 1. přídavného okruhu (3. ventil)	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi
Maximální provozní tlak 2. přídavného okruhu (4x ventil)***	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi	23500 kPa	3408 psi
Válec zvedání: dvousměrný								
Průměr válce	75 mm	3,0 in	75 mm	3,0 in	85 mm	3,3 in	85 mm	3,3 in
Průměr pístnice	50 mm	2,0 in	50 mm	2,0 in	50 mm	2,0 in	50 mm	2,0 in
Zdvih	695 mm	27,4 in	695 mm	27,4 in	699 mm	27,5 in	663 mm	26,1 in
Válec naklápění: dvousměrný								
Průměr válce	90 mm	3,5 in	90 mm	3,5 in	100 mm	3,9 in	100 mm	3,9 in
Průměr pístnice	55 mm	2,2 in	55 mm	2,2 in	55 mm	2,2 in	65 mm	2,6 in
Zdvih	417 mm	16,4 in	417 mm	16,4 in	416 mm	16,4 in	514 mm	20,2 in
Časy cyklů při 2550 ot/min								
Zdvih (z úrovně podkladu po maximální zdvih)***)**	5,0 sekund		5,0 sekund		5,8 sekundy		5,4 sekundy	
Vyklopení (maximální výška zdvihu)	1,6 sekundy		1,6 sekundy		1,8 sekundy		1,8 sekundy	
Zaklopení	2,2 sekundy		2,2 sekundy		2,5 sekundy		2,9 sekundy	
Spuštění dolů (z maximálního zdvihu na úroveň podkladu)**	2,8 sekundy		2,8 sekundy		3,6 sekundy		3,6 sekundy	
Celkový čas cyklu	11,6 sekundy		11,6 sekundy		13,7 sekundy		13,7 sekundy	

* Teoretický maximální průtok, skutečný průtok se může od uvedených údajů lišit o 6 %. Nastavitelný na displeji od 20 % do 100 % maximálního průtoku.

** Zvedání = plná lopata; Spouštění dolů = prázdná lopata**

*** Výchozí tovární nastavení je 20000 kPa (2900 psi), lze upravit podle požadavků.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Řízení



- Systém řízení využívá vlastní zubové čerpadlo se snímáním zatížení a dvousměrný válec.
- Uvedené hodnoty průtoku platí pro stroj běžící při maximálních otáčkách 2550 ot/min.

	906		907		908	
Úhel natočení řízení v každém směru	39°		39°		39°	
Válec řízení						
Průměr válce	80 mm	3,1 in	80 mm	3,1 in	80 mm	3,1 in
Průměr pístnice	35 mm	1,4 in	35 mm	1,4 in	35 mm	1,4 in
Zdvih	310 mm	12,2 in	310 mm	12,2 in	310 mm	12,2 in
Maximální průtok – čerpadlo řízení	46,7 l/min	12,3 gal/min	46,7 l/min	12,3 gal/min	46,7 l/min	12,3 gal/min
Maximální pracovní tlak – čerpadlo řízení	23000 kPa	3,336 psi	23000 kPa	3,336 psi	23000 kPa	3,336 psi
Časy cyklů řízení (vysoké volnoběžné otáčky)						
Volant 75 ot./min (zleva úplně doprava)	2,5 sekundy		2,5 sekundy		2,5 sekundy	
Volant 75 ot./min (zprava úplně doleva)	2,8 sekundy		2,8 sekundy		2,8 sekundy	
Počet otáček volantu (vysoké volnoběžné otáčky)						
Volant 75 ot./min (zleva úplně doprava)	3,25		3,25		3,25	
Volant 75 ot./min (zprava úplně doleva)	4,00		4,00		4,00	

*Sekundárním řízením jsou vybaveny stroje s vysokou rychlostí 35/40 km/h.

Převodovka



	906		907		908	
Standardní převodovka						
Plazení*	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph
Rozsah 1	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph
Rozsah 2***	20 km/h	12 mph	20 km/h	12 mph	20 km/h	12 mph
Vysokorychlostní převodovka „řazení pod zatížením“						
Plazení*	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph
Rozsah 1	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph	10 km/h	6 mph
Rozsah 2	17 km/h	10,5 mph	17 km/h	10,5 mph	17 km/h	10,5 mph
Rozsah 3 – Vpřed **	40 km/h	25 mph	40 km/h	25 mph	40 km/h	25 mph
Rozsah 4 – Zpátečka	30 km/h	19 mph	30 km/h	19 mph	30 km/h	19 mph

* Zobrazeno je tovární nastavení, lze nastavit na jakoukoli rychlost až do 19 km/h (12 mph).

** 35 km/h (22 mph) pro Japonsko.

*** Rychlost omezena na méně než 20 km/h (12 mph) v souladu s normou ISO 5010:2019.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Objemy provozních náplní

	906		907		908	
Palivová nádrž (včetně filtru a potrubí)	70 l	18,5 gal	90 l	24 gal	90 l	24 gal
Chladicí systém*	12 l	3,2 gal	12 l	3,2 gal	12 l	3,2 gal
Kliková skříň motoru**	8,8 l	2,3 gal	8,8 l	2,3 gal	8,8 l	2,3 gal
Převodovka (standardní)	0,75 l	0,2 gal	0,75 l	0,2 gal	0,75 l	0,2 gal
Vysokorychlostní převodovka „řazení pod zatížením“	2,4 l	0,6 gal	2,4 l	0,6 gal	2,4 l	0,6 gal
Přední náprava (střed/náboj)***	8,8 l	2,3 gal	8,8 l	2,3 gal	8,8 l	2,3 gal
Zadní náprava (střed/náboj)***	8,8 l	2,3 gal	8,8 l	2,3 gal	8,8 l	2,3 gal
Hydraulický systém (včetně nádrže)	67,5 l	17,8 gal	67,5 l	17,8 gal	70,5 l	18,6 gal
Hydraulická nádrž (do středu horního stavoznaku)	44,6 l	11,8 gal	44,6 l	11,8 gal	44,6 l	11,8 gal

* 15 ml přísady do chladicí kapaliny. Také minus 1 l (0,3 galonu) pro stroje s přístřeškem.

** Celkový objem motoru 9,8 l (2,6 galonu).

*** Náboj nápravy má samostatný plnicí otvor o objemu 0,8 l (0,2 gal).

Pohonné ústrojí




- Volitelnou uzávěrku diferenciálu lze aktivovat „za jízdy“ při plném točivém momentu až do rychlosti 2,5 km/h (1,6 mph) a zůstává aktivní až do rychlosti 11 km/h (6,8 mph).

	906	907	908
Přední náprava	Pevná	Pevná	Pevná
Pomoc s trakcí (volitelné)	Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu
Zadní náprava	Pevná	Pevná	Pevná
Pomoc s trakcí (volitelné)	Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu
Výkyv (kloub)	± 11 stupňů	± 11 stupňů	± 11 stupňů
Brzdy			
Provozní	Vnější třmenová (20 km/h)	Vnější třmenová (20 km/h)	Vnější třmenová (20 km/h)
	Vnitřní mokrá kotoučová (40 km/h)	Vnitřní mokrá kotoučová (40 km/h)	Vnitřní mokrá kotoučová (40 km/h)
Parkovací	Lankem aktivovaná, pružinou uvolňovaná	Lankem aktivovaná, pružinou uvolňovaná	Lankem aktivovaná, pružinou uvolňovaná

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Rozměry s lopatou – rychloupínač s horizontálním čepem (HPL – V)

Všechny rozměry jsou přibližné. Rozměry se budou lišit v závislosti na volbě lopaty a pneumatik. Viz Provozní specifikace s lopatami.

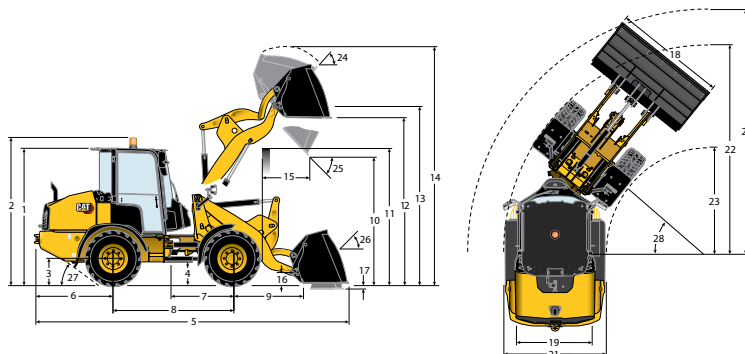

*Liší se podle lopaty.

**Liší se podle pneumatik.

	Standardní zdvih				Vysoký zdvih			
	906		907		908		908	
** 1 Výška: od země kabině	2443 mm	8'0"	2567 mm	8'5"	2645 mm	8'8"	2645 mm	8'8"
** 2 Výška: od země k majáčku	2626 mm	8'7"	2749 mm	9'0"	2824 mm	9'3"	2824 mm	9'3"
** 3 Výška: od země k ose nápravy	455 mm	1'6"	455 mm	1'6"	494 mm	1'7"	494 mm	1'7"
** 4 Výška: světlá výška	275 mm	0'11"	275 mm	0'11"	295 mm	1'0"	295 mm	1'0"
* 5 Délka: celková	5369 mm	17'7"	5366 mm	17'7"	5544 mm	18'2"	6000 mm	19'8"
6 Délka: od zadní nápravy k nárazníku	1391 mm	4'7"	1391 mm	4'7"	1391 mm	4'7"	1302 mm	4'3"
7 Délka: od kloubu k přední nápravě	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"
8 Délka: rozvor kol	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"
9 Délka: od přední nápravy k přední části upínače	1065 mm	3'6"	1065 mm	3'6"	1200 mm	3'11"	1698 mm	5'7"
* 10 Světla výška: lopata pod úhlem 45°	2485 mm	8'2"	2480 mm	8'2"	2589 mm	8'6"	3313 mm	10'10"
** 11 Světla výška: břemeno přes překážku	2877 mm	9'5"	2877 mm	9'5"	2935 mm	9'8"	3257 mm	10'8"
** 12 Světla výška: lopata vodorovně	3012 mm	9'11"	3012 mm	9'11"	3181 mm	10'5"	3668 mm	12'0"
** 13 Výška: čep lopaty	3226 mm	10'7"	3226 mm	10'7"	3387 mm	11'1"	3873 mm	12'8"
** 14 Výška: celková	4097 mm	13'5"	4097 mm	13'5"	4288 mm	14'1"	4744 mm	15'7"
* 15 Dosah: lopata pod úhlem 45°	700 mm	2'4"	689 mm	2'3"	681 mm	2'3"	965 mm	3'2"
16 Nosná výška: čep lopaty	296 mm	1'0"	299 mm	1'0"	342 mm	1'1"	342 mm	1'1"
** 17 Hlubkový dosah	138 mm	0'5"	138 mm	0'5"	134 mm	0'5"	134 mm	0'5"
18 Šířka: lopata	1890 mm	6'2"	2045 mm	6'9"	2080 mm	6'10"	2045 mm	6'9"
19 Šířka: střed běhounu	1420 mm	4'8"	1420 mm	4'8"	1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	4327 mm	14'2"	4489 mm	14'9"	4493 mm	14'9"	4825 mm	15'10"
21 Šířka: přes pneumatiky	1708 mm	5'6"	1708 mm	5'6"	2005 mm	6'9"	2005 mm	6'9"
22 Poloměr otáčení: vnější strana pneumatik	3901 mm	12'10"	3901 mm	12'10"	3979 mm	13'1"	3979 mm	13'1"
23 Poloměr otáčení: vnitřní strana pneumatik	2052 mm	6'7"	2052 mm	6'7"	1974 mm	6'3"	1974 mm	6'3"
24 Úhel spodní strany lopaty při plném zdvihu	56°		51°		50°		66°	
25 Úhel vyklopení při plném zdvihu	45°		50°		48°		40°	
26 Úhel spodní strany lopaty při jízdě	51°		46°		54°		42°	
27 Zadní nájezdový úhel	30°		30°		30°		30°	
28 Úhel natočení	39°		39°		39°		39°	
Pneumatiky	405/70/R18		405/70/R18		405/70/R20		405/70/R20	
Tlak v předních pneumatikách	3,4 bar	50 psi	3,4 bar	50 psi	3,7 bar	54 psi	3,7 bar	54 psi
Tlak v zadních pneumatikách	2,8 bar	40 psi	2,8 bar	40 psi	3,1 bar	45 psi	3,1 bar	45 psi


Pokud není uvedeno jinak, uvedené rozměry platí pro stroj s kompletními kapalinami a obsluhou o hmotnosti 80 kg (176 lb). Objemy lopat řady Performance pro všeobecné použití se šroubovanými řeznými břity: 906–0,95 m³ (1,2 yd³), 907–1,05 m³ (1,3 yd³), 908–1,15 m³ (1,3 yd³), 908 vysoký zdvih–1,05 m³ (1,3 yd³).

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Rozměry s lopatou – rychloupínač s vertikálním čepem (SSL)

Všechny rozměry jsou přibližné. Rozměry se budou lišit v závislosti na volbě lopaty a pneumatik. Viz Provozní specifikace s lopatami.

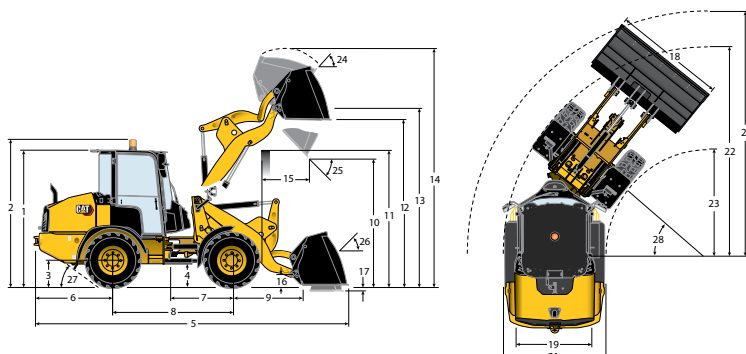

*Liší se podle lopaty.

**Liší se podle pneumatik.

	Standardní zdvih				Vysoký zdvih			
	906		907		908		908	
** 1 Výška: od země k kabině	2443 mm	8'0"	2566 mm	8'5"	2645 mm	8'8"	2645 mm	8'8"
** 2 Výška: od země k majáčku	2626 mm	8'7"	2749 mm	9'0"	2824 mm	9'3"	2824 mm	9'3"
** 3 Výška: od země k ose nápravy	455 mm	1'6"	455 mm	1'6"	494 mm	1'7"	494 mm	1'7"
** 4 Výška: světlá výška	275 mm	0'11"	275 mm	0'11"	295 mm	1'0"	295 mm	1'0"
* 5 Délka: celková	5527 mm	18'2"	5525 mm	18'2"	5705 mm	18'9"	6157 mm	20'2"
6 Délka: od zadní nápravy k nárazníku	1391 mm	4'7"	1391 mm	4'7"	1391 mm	4'7"	1302 mm	4'3"
7 Délka: od kloubu k přední nápravě	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"	1085 mm	3'7"
8 Délka: rozvor kol	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"	2170 mm	7'1"
9 Délka: od přední nápravy k přední části upínače	1316 mm	4'4"	1316 mm	4'4"	1436 mm	4'9"	1948 mm	6'5"
* 10 Světla výška: lopata pod úhlem 45°	2366 mm	7'9"	2367 mm	7'9"	2486 mm	8'2"	3156 mm	10'4"
** 11 Světla výška: břemeno přes překážku	2877 mm	9'5"	2877 mm	9'5"	2935 mm	9'8"	3257 mm	10'8"
** 12 Světla výška: lopata vodorovně	3003 mm	9'10"	3003 mm	9'10"	3172 mm	10'5"	3659 mm	12'0"
** 13 Výška: čep lopaty	3226 mm	10'7"	3226 mm	10'7"	3387 mm	11'1"	3873 mm	12'8"
** 14 Výška: celková	4187 mm	13'9"	4187 mm	13'9"	4378 mm	14'4"	4834 mm	15'10"
* 15 Dosah: lopata pod úhlem 45°	814 mm	2'8"	813 mm	2'8"	811 mm	2'8"	1048 mm	3'5"
16 Nosná výška: čep lopaty	320 mm	1'1"	321 mm	1'1"	363 mm	1'2"	363 mm	1'2"
** 17 Hloubkový dosah	110 mm	0'4"	110 mm	0'4"	142 mm	0'6"	142 mm	0'6"
18 Šířka: lopata	1890 mm	6'2"	2045 mm	6'9"	2080 mm	6'10"	2045 mm	6'9"
19 Šířka: střed běhounu	1420 mm	4'8"	1420 mm	4'8"	1570 mm	5'2"	1570 mm	5'2"
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	4478 mm	14'8"	4563 mm	15'0"	4607 mm	15'1"	4919 mm	16'2"
21 Šířka: přes pneumatiky	1708 mm	5'6"	1708 mm	5'6"	2025 mm	6'10"	2025 mm	6'10"
22 Poloměr otáčení: vnější strana pneumatik	3901 mm	12'10"	3901 mm	12'10"	3979 mm	13'1"	3979 mm	13'1"
23 Poloměr otáčení: vnitřní strana pneumatik	2052 mm	6'7"	2052 mm	6'7"	1974 mm	6'3"	1974 mm	6'3"
24 Úhel spodní strany lopaty při plném zdvihu	51°		51°		50°		66°	
25 Úhel vyklopení při plném zdvihu	50°		50°		48°		40°	
26 Úhel spodní strany lopaty při jízdě	46°		46°		54°		42°	
27 Zadní nájezdový úhel	30°		30°		30°		30°	
28 Úhel natočení	39°		39°		39°		39°	
Pneumatiky	405/70/R18		405/70/R18		405/70/R20		405/70/R20	
Tlak v předních pneumatikách	3,4 bar	50 psi	3,4 bar	50 psi	3,7 bar	54 psi	3,7 bar	54 psi
Tlak v zadních pneumatikách	2,8 bar	40 psi	2,8 bar	40 psi	3,1 bar	45 psi	3,1 bar	45 psi


Pokud není uvedeno jinak, uvedené rozměry platí pro stroj s kompletními kapalinami a obsluhou o hmotnosti 80 kg (176 lb). Objemy lopat řady Performance pro všeobecné použití se šroubovanými řeznými břity: 906–0,95 m³ (1,2 yd³), 907–1,05 m³ (1,3 yd³), 908–1,15 m³ (1,3 yd³), 908 vysoký zdvih–1,05 m³ (1,3 yd³).

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s vidlemi

Všechny rozměry jsou přibližné.

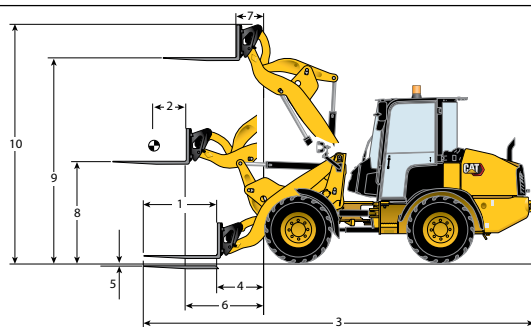

Rychloupínač HPL-V								
	906		907		908		908HL	
	mm	ft/in	mm	ft/in	mm	ft/in	mm	ft/in
1 Délka vidlí	1220	4,0"	1220	4,0"	1220	4,0"	1220	4,0"
2 Těžiště nákladu	500	1,8"	500	1,8"	500	1,8"	500	1,8"
3 Délka: celková	5895	19,4"	5894	19,4"	6065	19,11"	6576	21,7"
4 Dosah: na podkladu	701	2,4"	700	2,4"	837	2,9"	1348	4,5"
5 Hloubka vidlí pod (nad) zemí	48	1,9"	48	1,9"	125	4,9"	125	4,9"
6 Dosah: ramena v rovině	1212	4,0"	1212	4,0"	1309	4,4"	1733	5,8"
7 Dosah: plný zdvih	440	1,5"	440	1,5"	460	1,6"	515	1,8"
8 Výška: ramena v rovině (horní část vidlí)	1377	4,6"	1377	4,6"	1371	4,6"	1371	4,6"
9 Výška: plný zdvih (horní část vidlí)	3041	10,0"	3041	10,0"	3156	10,4"	3641	11,11"
10 Výška: celková	3582	11,9"	3582	11,9"	3807	12,6"	4292	14,1"
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	3584	7901	3611	7961	3990	8796	3264	7196
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	3095	6823	3120	6878	3437	7577	2808	6191
Provozní hmotnost	5568	12275	5559	12255	6467	14257	6596	14542
Jmenovité zatížení (% plného vytočení)								
50 % vytočení: SAE J1197**	1548	3412	1560	3439	1719	3789	1404	3095
60 % vytočení: nerovný terén EN474-3**	1857	4094	1872	4127	2062	4546	1685	3714
80 % vytočení: pevný a rovný EN474-3**	2476	5459	2496	5503	2750	6062	2246	4952

Rychloupínač SSL								
	906		907		908		908HL	
	mm	ft/in	mm	ft/in	mm	ft/in	mm	ft/in
1 Délka vidlí	1220	4,0"	1220	4,0"	1220	4,0"	1220	4,0"
2 Těžiště nákladu	500	1,8"	500	1,8"	500	1,8"	500	1,8"
3 Délka: celková	5895	19,4"	5894	19,4"	6078	19,11"	6616	21,8"
4 Dosah: na podkladu	701	2,4"	700	2,4"	850	2,9"	1388	4,7"
5 Hloubka vidlí pod (nad) zemí	26	0,1"	26	0,1"	17	0,1"	17	0,1"
6 Dosah: ramena v rovině	1276	4,2"	1276	4,2"	1440	4,9"	1864	6,1"
7 Dosah: plný zdvih	505	1,8"	505	1,8"	591	1,11"	646	2,1"
8 Výška: ramena v rovině (horní část vidlí)	1451	4,9"	1451	4,9"	1513	5,0"	1513	5,0"
9 Výška: plný zdvih (horní část vidlí)	3115	10,3"	3115	10,3"	3298	10,10"	3783	12,5"
10 Výška: celková	3766	12,4"	3766	12,4"	3949	12,11"	4434	14,7"
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	3408	7513	3434	7571	3719	8199	3051	6726
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	2958	6521	2982	6574	3225	7110	2621	5778
Provozní hmotnost	5656	12469	5647	12450	6530	14396	6674	14714
Jmenovité zatížení (% plného vytočení)								
50 % vytočení: SAE J1197**	1479	3261	1491	3287	1613	3555	1311	2889
60 % vytočení: nerovný terén EN474-3**	1775	3913	1789	3945	1935	4266	1573	3467
80 % vytočení: pevný a rovný EN474-3**	2366	5217	2386	5259	2580	5688	2097	4623

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíl 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normami EN474-3 a SAE J1197.**

Uvedené rozměry platí pro stroj konfigurovaný s uvedeným pracovním nástrojem, obsluhou o hmotnosti 80 kg (176 lb), plnou náplní provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® R18 pro modely 906 a 907 a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® R20 pro modely 908 a 908 s vysokým zdvihem.

Rozměry a zatížení pro HPL-A se liší do 1,1 % od rozměrů pro HPL-V. Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 906

		Všeobecné použití								
		Na čepy	Rychloupínač HPL-V					Rychloupínač SSL		
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	1,05	0,95	1,05	1,15	1,35	0,80	0,95	1,05	1,15
	yd³	(1,4)	(1,2)	(1,4)	(1,5)	(1,8)	(1,0)	(1,2)	(1,4)	(1,5)
Zarovnaný objem	m³	0,82	0,76	0,82	0,91	1,05	0,65	0,76	0,82	0,91
	yd³	(1,1)	(1,0)	(1,1)	(1,2)	(1,4)	(0,9)	(1,0)	(1,1)	(1,2)
18 Šířka: lopata	mm	2045	1890	2045	2080	2080	1890	1890	2045	2080
	ft/in	(6'9")	(6'2")	(6'9")	(6'10")	(6'10")	(6'2")	(6'2")	(6'9")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	1700	2037	1830	1643	1374	2156	1797	1620	1453
	lb/yd	(2811)	(3556)	(3026)	(2776)	(2273)	(3802)	(3137)	(2679)	(2455)
10 Světlá výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	2454	2485	2487	2444	2905	2414	2366	2371	2329
	ft/in	(8'1")	(8'2")	(8'2")	(8'0")	(7'9")	(7'11")	(7'9")	(7'9")	(7'8")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	699	700	699	741	821	741	797	796	838
	ft/in	(2'3")	(2'4")	(2'4")	(2'5")	(2'8")	(2'5")	(2'7")	(2'7")	(2'9")
Dosah: 2130 mm (7'0") světlá výška, vyklopení 45°	mm	1159	1173	1174	1190	1219	1178	1205	1205	1218
	ft/in	(3'10")	(3'10")	(3'10")	(3'11")	(4'0")	(3'10")	(3'11")	(3'11")	(4'0")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	1881	1857	1855	1915	2028	1939	2009	2006	2066
	ft/in	(6'2")	(6'1")	(6'1")	(6'3")	(6'8")	(6'4")	(6'7")	(6'7")	(6'9")
17 Hloubkový dosah	mm	110	138	138	138	138	110	110	110	110
	in	(3,4")	(4,5")	(4,5")	(4,5")	(4,5")	(3,4")	(3,4")	(3,4")	(3,4")
5 Délka: celková	mm	5403	5369	5366	5427	5539	5459	5527	5526	5586
	ft/in	(17'9")	(17'7")	(17'7")	(17'10")	(18'2")	(17'11")	(18'2")	(18'2")	(18'4")
14 Výška: celková	mm	4115	4097	4097	4126	4164	4111	4187	4187	4217
	ft/in	(13'6")	(13'5")	(13'5")	(13'6")	(13'8")	(13'6")	(13'9")	(13'9")	(13'10")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4457	4371	4442	4475	4508	4456	4478	4548	4584
	ft/in	(14'7")	(14'4")	(14'7")	(14'8")	(14'9")	(14'7")	(14'8")	(14'11")	(15'0")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	4154	4497	4468	4397	4321	4016	3977	3963	3896
	lb	(9157)	(9914)	(9851)	(9694)	(9526)	(8854)	(8767)	(8737)	(8590)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4324	4681	4652	4578	4498	4181	4139	4126	4056
	lb	(9532)	(10320)	(10255)	(10092)	(9916)	(9217)	(9126)	(9095)	(8941)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	3570	3871	3843	3778	3710	3449	3415	3402	3341
	lb	(7871)	(8534)	(8472)	(8329)	(8181)	(7604)	(7529)	(7500)	(7365)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	3789	4109	4079	4010	3938	3660	3624	3610	3545
	lb	(8354)	(9060)	(8993)	(8841)	(8683)	(8070)	(7990)	(7959)	(7816)
Vylamovací síla	kg	4834	5095	5094	4690	4094	4346	4011	4012	3731
	lb	(10658)	(11233)	(11230)	(10340)	(9026)	(9581)	(8843)	(8845)	(8225)
Provozní hmotnost	kg	5811	5746	5781	5813	5830	5836	5851	5867	5899
	lb	(12812)	(12667)	(12744)	(12815)	(12852)	(12865)	(12898)	(12934)	(13004)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíl 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíl 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 906

		Lehký materiály				
		Na čepy	Rychloupínač HPL-V		Rychloupínač SSL	
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	1.35	1.25	1.55	1.25	1.55
	yd³	(1,8)	(1,6)	(2,0)	(1,6)	(2,0)
Zarovnaný objem	m³	0,90	1,10	1,40	1,10	1,40
	yd³	(1,2)	(1,4)	(1,8)	(1,4)	(1,8)
18 Šířka: lopata	mm	2080	2080	2080	2080	2080
	ft/in	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	1325	1463	1134	1304	1007
	lb/yd	(2191)	(2520)	(1937)	(2247)	(1721)
10 Světla výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	2336	2406	2287	2305	2170
	ft/in	(7'8")	(7'12")	(7'6")	(7'7")	(7'1")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	816	780	901	831	996
	ft/in	(2'8")	(2'7")	(2'11")	(2'9")	(3'3")
Dosah: 2130 mm (7'0") světla výška, vyklopení 45°	mm	1201	1204	1242	1195	1255
	ft/in	(3'11")	(3'11")	(4'1")	(3'11")	(4'1")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	2048	1969	2140	2083	2291
	ft/in	(6'9")	(6'6")	(7'0")	(6'10")	(7'6")
17 Hloubkový dosah	mm	110	138	138	110	110
	in	(3,4")	(4,5")	(4,5")	(3,4")	(3,4")
5 Délka: celková	mm	5570	5481	5651	5602	5811
	ft/in	(18'3")	(18'0")	(18'6")	(18'5")	(19'1")
14 Výška: celková	mm	4215	4164	4254	4256	4351
	ft/in	(13'10")	(13'8")	(13'12")	(14'0")	(14'3")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4507	4491	4543	4593	4663
	ft/in	(14'9")	(14'9")	(14'11")	(15'1")	(15'4")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	4177	4272	4111	3811	3656
	lb	(9207)	(9417)	(9063)	(8402)	(8059)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4348	4447	4280	3967	3805
	lb	(9585)	(9803)	(9435)	(8746)	(8389)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	3578	3658	3515	3261	3122
	lb	(7889)	(8065)	(7749)	(7190)	(6884)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	3798	3883	3730	3461	3313
	lb	(8373)	(8560)	(8224)	(7630)	(7303)
Vylamovací síla	kg	3914	4326	3556	3598	2931
	lb	(8629)	(9537)	(7839)	(7932)	(6461)
Provozní hmotnost	kg	5878	5906	5961	5957	6012
	lb	(12958)	(13020)	(13141)	(13132)	(13253)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 906

		Víceúčelová						Drapák***
		Rychloupínač HPL-V						Vertikální čep (SSL)
		Standardní použití		Náročné použití		Rychloupínač SSL		
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	0,75	0,90	0,90	1,05	0,75	0,90	0,95
	yd³	(1,0)	(1,2)	(1,2)	(1,4)	(1,0)	(1,2)	(1,2)
Zarovnaný objem	m³	0,65	0,82	0,76	0,82	0,66	0,76	0,76
	yd³	(0,9)	(1,1)	(1,0)	(1,1)	(0,9)	(1,0)	(1,0)
18 Šířka: lopata	mm	1890	2080	1890	2080	1890	2080	2080
	ft/in	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	2292	1841	1906	1667	1918	1569	1484
	lb/yd	(3790)	(3045)	(3152)	(2756)	(3172)	(2595)	(2591)
10 Světla výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	2451	2447	2527	2528	2420	2422	2316
	ft/in	(8'0")	(8'0")	(8'3")	(8'4")	(7'11")	(7'11")	(7'7")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	675	668	979	976	752	752	836
	ft/in	(2'3")	(2'2")	(3'3")	(3'2")	(2'6")	(2'6")	(2'9")
Dosah: 2130 mm (7'0") světla výška, vyklopení 45°	mm	1134	1126	1482	1480	1192	1194	1207
	ft/in	(3'9")	(3'8")	(4'10")	(4'10")	(3'11")	(3'11")	(3'11")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	1864	1865	2007	2004	1941	1940	2076
	ft/in	(6'1")	(6'1")	(6'7")	(6'7")	(6'4")	(6'4")	(6'10")
17 Hlubkový dosah	mm	138	138	138	138	110	110	110
	in	(4,5")	(4,5")	(4,5")	(4,5")	(3,4")	(3,4")	(3,4")
5 Délka: celková	mm	5412	5413	5523	5520	5457	5454	5598
	ft/in	(17'9")	(17'9")	(18'1")	(18'1")	(17'11")	(17'11")	(18'4")
14 Výška: celková	mm	4098	4125	4078	4152	4172	4201	3990
	ft/in	(13'5")	(13'6")	(13'5")	(13'7")	(13'8")	(13'9")	(13'1")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4389	4746	4400	4504	4489	4839	4632
	ft/in	(14'5")	(15'7")	(14'5")	(14'9")	(14'9")	(15'11")	(15'2")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	4025	3884	4021	4106	3366	3312	3306
	lb	(8873)	(8563)	(8865)	(9053)	(7421)	(7302)	(7288)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4189	4043	4186	4275	3503	3447	3441
	lb	(9236)	(8913)	(9228)	(9423)	(7723)	(7600)	(7585)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	3438	3314	3431	3500	2877	2825	2820
	lb	(7579)	(7307)	(7565)	(7717)	(6343)	(6229)	(6218)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	3648	3517	3641	3715	3052	2997	2991
	lb	(8044)	(7754)	(8028)	(8190)	(6728)	(6607)	(6595)
Vylamovací síla	kg	4892	4858	4086	4097	1858	1809	1461
	lb	(10785)	(10711)	(9009)	(9033)	(4097)	(3987)	(3221)
Provozní hmotnost	kg	6017	6065	6036	6038	6045	6096	6073
	lb	(13264)	(13370)	(13308)	(13311)	(13326)	(13438)	(13388)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 907

		Všeobecné použití								
		Na čepy	Rychloupínač HPL-V					Rychloupínač SSL		
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	1,05	0,95	1,05	1,15	1,35	0,80	0,95	1,05	1,15
	yd³	(1,4)	(1,2)	(1,4)	(1,5)	(1,8)	(1,0)	(1,2)	(1,4)	(1,5)
Zarovnaný objem	m³	0,82	0,76	0,82	0,91	1,05	0,65	0,76	0,82	0,91
	yd³	(1,1)	(1,0)	(1,1)	(1,2)	(1,4)	(0,9)	(1,0)	(1,1)	(1,2)
18 Šířka: lopata	mm	2045	1890	2045	2080	2080	1890	1890	2045	2080
	ft/in	(6'9")	(6'2")	(6'9")	(6'10")	(6'10")	(6'2")	(6'2")	(6'9")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	1715	2054	1845	1657	1386	2174	1813	1634	1465
	lb/yd	(2835)	(3586)	(3051)	(2800)	(2292)	(3835)	(3165)	(2702)	(2477)
10 Světlá výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	2647	2479	2481	2438	2358	2608	2408	2410	2367
	ft/in	(8'8")	(8'2")	(8'2")	(8'0")	(7'9")	(8'7")	(7'11")	(7'11")	(7'9")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	699	696	695	737	816	741	798	796	838
	ft/in	(2'3")	(2'3")	(2'3")	(2'5")	(2'8")	(2'5")	(2'7")	(2'7")	(2'9")
Dosah: 2130 mm (7'0") světlá výška, vyklopení 45°	mm	1159	1173	1174	1190	1219	1178	1205	1205	1218
	ft/in	(3'10")	(3'10")	(3'10")	(3'11")	(4'0")	(3'10")	(3'11")	(3'11")	(4'0")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	1881	1857	1855	1915	2028	1939	2009	2006	2066
	ft/in	(6'2")	(6'1")	(6'1")	(6'3")	(6'8")	(6'4")	(6'7")	(6'7")	(6'9")
17 Hloubkový dosah	mm	110	138	138	138	138	110	110	110	110
	in	(3,4")	(4,5")	(4,5")	(4,5")	(4,5")	(3,4")	(3,4")	(3,4")	(3,4")
5 Délka: celková	mm	5314	5340	5336	5398	5510	5369	5467	5465	5525
	ft/in	(17'5")	(17'6")	(17'6")	(17'9")	(18'1")	(17'7")	(17'11")	(17'11")	(18'2")
14 Výška: celková	mm	4313	4098	4098	4127	4165	4309	4157	4157	4187
	ft/in	(14'2")	(13'5")	(13'5")	(13'6")	(13'8")	(14'2")	(13'8")	(13'8")	(13'9")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4447	4419	4490	4524	4560	4410	4456	4526	4563
	ft/in	(14'7")	(14'6")	(14'9")	(14'10")	(15'0")	(14'6")	(14'7")	(14'10")	(15'0")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	4186	4531	4503	4432	4355	4048	4008	3995	3927
	lb	(9229)	(9989)	(9927)	(9770)	(9600)	(8924)	(8836)	(8807)	(8658)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4358	4717	4688	4613	4533	4214	4172	4158	4088
	lb	(9607)	(10399)	(10334)	(10170)	(9994)	(9290)	(9198)	(9167)	(9013)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	3601	3903	3875	3810	3742	3479	3445	3432	3370
	lb	(7938)	(8606)	(8544)	(8400)	(8251)	(7670)	(7595)	(7566)	(7430)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	3822	4144	4114	4044	3972	3692	3656	3642	3576
	lb	(8425)	(9136)	(9069)	(8917)	(8758)	(8140)	(8060)	(8029)	(7884)
Vylamovací síla	kg	4834	5095	5094	4690	4094	4346	4011	4012	3731
	lb	(10657)	(11232)	(11230)	(10339)	(9026)	(9580)	(8842)	(8845)	(8225)
Provozní hmotnost	kg	5829	5773	5808	5840	5698	5863	5878	5894	5926
	lb	(12851)	(12727)	(12804)	(12874)	(12958)	(12925)	(12958)	(12994)	(13064)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 907

		Lehký materiály				
		Na čepy	Rychloupínač HPL-V		Rychloupínač SSL	
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	1,35	1,25	1,55	1,25	1,55
	yd³	(1,8)	(1,6)	(2,0)	(1,6)	(2,0)
Zarovnaný objem	m³	0,90	1,1	1,4	1,1	1,4
	yd³	(1,2)	(1,4)	(1,8)	(1,4)	(1,8)
18 Šířka: lopata	mm	2080	2080	2080	2080	2080
	ft/in	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	1337	1476	1144	1316	1016
	lb/yd	(2211)	(2543)	(1955)	(2267)	(1737)
10 Světla výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	2529	2400	2279	2344	2209
	ft/in	(8'4")	(7'10")	(7'6")	(7'8")	(7'3")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	816	775	895	832	997
	ft/in	(2'8")	(2'6")	(2'11")	(2'9")	(3'3")
Dosah: 2130 mm (7'0") světla výška, vyklopení 45°	mm	1226	1229	1267	1220	1280
	ft/in	(4'0")	(4'0")	(4'2")	(4'0")	(4'2")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	2073	1994	2165	2108	2316
	ft/in	(6'10")	(6'7")	(7'1")	(6'11")	(7'7")
17 Hloubkový dosah	mm	110	138	138	110	110
	in	(3,4")	(4,5")	(4,5")	(3,4")	(3,4")
5 Délka: celková	mm	5481	5452	5622	5541	5749
	ft/in	(18'0")	(17'11")	(18'5")	(18'2")	(18'10")
14 Výška: celková	mm	4413	4165	4254	4226	4321
	ft/in	(14'6")	(13'8")	(13'11")	(13'10")	(14'2")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4516	4541	4597	4572	4647
	ft/in	(14'10")	(14'11")	(15'1")	(15'0")	(15'3")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	4210	4306	4144	3842	3686
	lb	(9281)	(9408)	(9053)	(8387)	(8042)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4382	4482	4314	3999	3837
	lb	(9661)	(9881)	(9511)	(8817)	(8458)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	3610	3690	3546	3290	3151
	lb	(7958)	(8136)	(7818)	(7255)	(6946)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	3831	3917	3763	3492	3343
	lb	(8446)	(8635)	(8297)	(7698)	(7370)
Vylamovací síla	kg	3914	4326	3556	3598	2931
	lb	(8629)	(9537)	(7839)	(7931)	(6461)
Provozní hmotnost	kg	5869	5933	5988	5984	6039
	lb	(12938)	(13080)	(13201)	(13192)	(13313)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 907

		Víceúčelová						Drapák***
		Rychloupínač HPL-V						Vertikální čep (SSL)
		Standardní použití		Náročné použití		Rychloupínač SSL		
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	0,75	0,90	0,90	1,05	0,75	0,90	0,95
	yd³	(1,0)	(1,2)	(1,2)	(1,4)	(1,0)	(1,2)	(1,2)
Zarovnaný objem	m³	0,65	0,82	0,76	0,82	0,66	0,76	0,76
	yd³	(0,9)	(1,1)	(1,0)	(1,1)	(0,9)	(1,0)	(1,0)
18 Šířka: lopata	mm	1890	2080	1890	2080	1890	2080	2080
	ft/in	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	2313	1858	1923	1968	1935	1584	1498
	lb/yd	(3824)	(3073)	(3181)	(2781)	(3201)	(2620)	(2615)
10 Světlá výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	2448	2444	2523	2525	2459	2460	2354
	ft/in	(8'0")	(8'0")	(8'3")	(8'3")	(8'1")	(8'1")	(7'9")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	675	669	979	977	752	753	836
	ft/in	(2'3")	(2'2")	(3'3")	(3'2")	(2'6")	(2'6")	(2'9")
Dosah: 2130 mm (7'0") světlá výška, vyklopení 45°	mm	1134	1126	1482	1480	1192	1194	1207
	ft/in	(3'9")	(3'8")	(4'10")	(4'10")	(3'11")	(3'11")	(3'11")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	1864	1865	2007	2004	1941	1940	2076
	ft/in	(6'1")	(6'1")	(6'7")	(6'7")	(6'4")	(6'4")	(6'10")
17 Hlubkový dosah	mm	138	138	138	138	110	110	110
	in	(4,5")	(4,5")	(4,5")	(4,5")	(3,4")	(3,4")	(3,4")
5 Délka: celková	mm	5383	5384	5494	5491	5395	5393	5537
	ft/in	(17'8")	(17'8")	(18'0")	(18'0")	(17'8")	(17'8")	(18'2")
14 Výška: celková	mm	4098	4126	4079	4153	4142	4171	3960
	ft/in	(13'5")	(13'6")	(13'5")	(13'7")	(13'7")	(13'8")	(13'0")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4436	4792	4451	4555	4452	4803	4595
	ft/in	(14'7")	(15'9")	(14'7")	(14'11")	(14'7")	(15'9")	(15'1")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	4057	3916	3964	4140	3394	3340	3334
	lb	(8945)	(8633)	(8938)	(9127)	(7483)	(7364)	(7350)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4224	4076	4220	4310	3533	3477	3470
	lb	(9311)	(8987)	(9304)	(9501)	(7788)	(7664)	(7650)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	3469	3344	3462	4132	2903	2852	2847
	lb	(7648)	(7374)	(7634)	(7788)	(6401)	(6287)	(6276)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	3681	3549	3675	3749	3080	3025	3019
	lb	(8116)	(7825)	(8101)	(8265)	(6790)	(6669)	(6657)
Vylamovací síla	kg	4892	4858	4086	4097	1858	1808	1461
	lb	(10784)	(10710)	(9009)	(9033)	(4096)	(3986)	(3220)
Provozní hmotnost	kg	6035	6083	6055	6056	6063	6114	6091
	lb	(13305)	(13410)	(13348)	(13352)	(13366)	(13479)	(13429)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 908

		Všeobecné použití								
		Na čepy	Rychloupínač HPL-V					Rychloupínač SSL		
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	1,05	0,95	1,05	1,15	1,35	0,80	0,95	1,05	1,15
	yd³	(1,4)	(1,2)	(1,4)	(1,5)	(1,8)	(1,0)	(1,2)	(1,4)	(1,5)
Zarovnaný objem	m³	0,82	0,76	0,82	0,91	1,05	0,65	0,76	0,82	0,91
	yd³	(1,1)	(1,0)	(1,1)	(1,2)	(1,4)	(0,9)	(1,0)	(1,1)	(1,2)
18 Šířka: lopata	mm	2045	1890	2045	2080	2080	1890	1890	2045	2080
	ft/in	(6'9")	(6'2")	(6'9")	(6'10")	(6'10")	(6'2")	(6'2")	(6'9")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	1908	2247	2020	1815	1520	2426	2024	1825	1639
	lb/yd	(3155)	(3923)	(3340)	(3068)	(2513)	(4279)	(3533)	(3018)	(2770)
10 Světlá výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	2775	2639	2641	2598	2518	2572	2527	2529	2486
	ft/in	(9'1")	(8'8")	(8'8")	(8'6")	(8'3")	(8'5")	(8'3")	(8'4")	(8'2")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	719	705	704	745	825	750	806	805	847
	ft/in	(2'4")	(2'4")	(2'4")	(2'5")	(2'8")	(2'6")	(2'8")	(2'8")	(2'9")
Dosah: 2130 mm (7'0") světlá výška, vyklopení 45°	mm	1163	1277	1278	1296	1328	1285	1314	1313	1329
	ft/in	(3'10")	(4'2")	(4'2")	(4'3")	(4'4")	(4'3")	(4'4")	(4'4")	(4'4")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	1968	1944	1941	2001	2114	2025	2095	2093	2153
	ft/in	(6'5")	(6'5")	(6'4")	(6'7")	(6'11")	(6'8")	(6'10")	(6'10")	(7'1")
17 Hloubkový dosah	mm	142	134	134	134	134	142	142	142	142
	in	(4,7")	(4,4")	(4,4")	(4,4")	(4,4")	(4,7")	(4,7")	(4,7")	(4,7")
5 Délka: celková	mm	5482	5486	5483	5544	5657	5577	5647	5645	5705
	ft/in	(18'0")	(18'0")	(18'0")	(18'2")	(18'7")	(18'4")	(18'6")	(18'6")	(18'9")
14 Výška: celková	mm	4434	4259	4259	4288	4326	4273	4349	4349	4379
	ft/in	(14'7")	(14'0")	(14'0")	(14'1")	(14'2")	(14'0")	(14'3")	(14'3")	(14'4")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4410	4390	4459	4493	4528	4485	4505	4573	4607
	ft/in	(14'6")	(14'5")	(14'8")	(14'9")	(14'10")	(14'9")	(14'9")	(15'0")	(15'1")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	4692	4992	4964	4890	4808	4550	4507	4494	4425
	lb	(10343)	(11006)	(10944)	(10780)	(10599)	(10030)	(9937)	(9907)	(9755)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4884	5197	5168	5091	5005	4736	4692	4678	4606
	lb	(10768)	(11458)	(11394)	(11223)	(11034)	(10442)	(10344)	(10314)	(10155)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	4006	4270	4242	4175	4103	3882	3846	3833	3770
	lb	(8833)	(9414)	(9353)	(9204)	(9045)	(8558)	(8479)	(8450)	(8311)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	4253	4534	4504	4432	4356	4121	4082	4068	4001
	lb	(9377)	(9995)	(9930)	(9772)	(9603)	(9085)	(9000)	(8969)	(8822)
Vylamovací síla	kg	5957	6255	6257	5768	5041	5382	4969	4972	4631
	lb	(13133)	(13791)	(13795)	(12716)	(11114)	(11865)	(10954)	(10962)	(10210)
Provozní hmotnost	kg	6636	6570	6605	6637	6654	6660	6675	6691	6723
	lb	(14630)	(14485)	(14562)	(14633)	(14671)	(14683)	(14717)	(14752)	(14822)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíl 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíl 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 908

		Lehký materiály				
		Na čepy	Rychloupínač HPL-V		Rychloupínač SSL	
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	1,35	1,25	1,55	1,25	1,55
	yd³	(1,8)	(1,6)	(2,0)	(1,6)	(2,0)
Zarovnaný objem	m³	0,90	1,10	1,40	1,10	1,40
	yd³	(1,2)	(1,4)	(1,8)	(1,4)	(1,8)
18 Šířka: lopata	mm	2080	2080	2080	2080	2080
	ft/in	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	1507	1640	1258	1476	1143
	lb/yd	(2491)	(2825)	(2150)	(2542)	(1954)
10 Světla výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	2659	2560	2439	2463	2328
	ft/in	(8'9")	(8'5")	(8'0")	(8'1")	(7'8")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	838	784	904	840	1006
	ft/in	(2'9")	(2'7")	(3'0")	(2'9")	(3'4")
Dosah: 2130 mm (7'0") světla výška, vyklopení 45°	mm	1195	1312	1356	1307	1376
	ft/in	(3'11")	(4'4")	(4'5")	(4'3")	(4'6")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	2134	2056	2226	2169	2377
	ft/in	(7'0")	(6'9")	(7'4")	(7'1")	(7'10")
17 Hloubkový dosah	mm	142	134	134	142	142
	in	(4,7")	(4,4")	(4,4")	(4,7")	(4,7")
5 Délka: celková	mm	5649	5598	5768	5721	5930
	ft/in	(18'6")	(18'4")	(18'11")	(18'9")	(19'5")
14 Výška: celková	mm	4534	4326	4415	4418	4513
	ft/in	(14'10")	(14'2")	(14'6")	(14'6")	(14'10")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4545	4584	4564	4618	4679
	ft/in	(14'11")	(15'0")	(15'0")	(15'2")	(15'4")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	4741	4780	4591	4338	4176
	lb	(10451)	(10539)	(10121)	(9563)	(9205)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4935	4977	4779	4516	4347
	lb	(10880)	(10971)	(10536)	(9955)	(9582)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	4068	4101	3901	3689	3544
	lb	(8968)	(9041)	(8601)	(8133)	(7814)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	4318	4353	4142	3915	3762
	lb	(9521)	(9598)	(9131)	(8632)	(8293)
Vylamovací síla	kg	4840	5337	4401	4481	3661
	lb	(10670)	(11766)	(9703)	(9879)	(8072)
Provozní hmotnost	kg	6714	6742	6785	6781	6836
	lb	(14802)	(14864)	(14959)	(14950)	(15071)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 908

		Víceúčelová						Drapák***
		Rychloupínač HPL-V						Vertikální čep (SSL)
		Standardní použití		Náročné použití		Rychloupínač SSL		
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	0,75	0,90	0,90	1,05	0,75	0,90	0,95
	yd³	(1,0)	(1,2)	(1,2)	(1,4)	(1,0)	(1,2)	(1,2)
Zarovnaný objem	m³	0,65	0,82	0,76	0,82	0,66	0,76	0,76
	yd³	(0,9)	(1,1)	(1,0)	(1,1)	(0,9)	(1,0)	(1,0)
18 Šířka: lopata	mm	1890	2080	1890	2080	1890	2080	2080
	ft/in	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	2556	2061	2123	1855	2191	1797	1692
	lb/yd	(4226)	(3408)	(3510)	(3067)	(3623)	(2970)	(2953)
10 Světlá výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	2608	2604	2683	2685	2578	2579	2473
	ft/in	(8'7")	(8'6")	(8'10")	(8'10")	(8'5")	(8'6")	(8'1")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	684	677	988	986	761	761	845
	ft/in	(2'3")	(2'3")	(3'3")	(3'3")	(2'6")	(2'6")	(2'9")
Dosah: 2130 mm (7'0") světlá výška, vyklopení 45°	mm	1240	1231	1584	1583	1299	1301	1318
	ft/in	(4'1")	(4'0")	(5'2")	(5'2")	(4'3")	(4'3")	(4'4")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	1950	1951	2093	2090	2027	2027	2162
	ft/in	(6'5")	(6'5")	(6'10")	(6'10")	(6'8")	(6'8")	(7'1")
17 Hlubkový dosah	mm	134	134	134	134	142	142	142
	in	(4,4")	(4,4")	(4,4")	(4,4")	(4,7")	(4,7")	(4,7")
5 Délka: celková	mm	5526	5526	5639	5637	5576	5573	5717
	ft/in	(18'2")	(18'2")	(18'6")	(18'6")	(18'4")	(18'3")	(18'9")
14 Výška: celková	mm	4259	4287	4240	4314	4334	4363	4152
	ft/in	(14'0")	(14'1")	(13'11")	(14'2")	(14'3")	(14'4")	(13'7")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4411	4761	4423	4524	4557	4900	4705
	ft/in	(14'6")	(15'7")	(14'6")	(14'10")	(14'11")	(16'1")	(15'5")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	4515	4374	4504	4596	3869	3815	3791
	lb	(9869)	(9642)	(9929)	(10131)	(8530)	(8409)	(8357)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4700	4553	4689	4784	4028	3971	3946
	lb	(10362)	(10037)	(10337)	(10547)	(8879)	(8753)	(8699)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	3834	3710	3821	3895	3286	3234	3214
	lb	(8452)	(8179)	(8423)	(8587)	(7245)	(7129)	(7087)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	4069	3938	4056	4135	3487	3431	3410
	lb	(8972)	(8681)	(8941)	(9116)	(7688)	(7565)	(7519)
Vylamovací síla	kg	6037	6001	5055	5069	2495	2442	1939
	lb	(13309)	(13231)	(11145)	(11175)	(5500)	(5384)	(4275)
Provozní hmotnost	kg	6841	6889	6861	6863	6869	6920	6898
	lb	(15083)	(15189)	(15126)	(15130)	(15144)	(15257)	(15206)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 908 vysoký zdvih

		Všeobecné použití								
		Na čepy	Rychloupínač HPL-V					Rychloupínač SSL		
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	1,05	0,95	1,05	1,15	1,35	0,80	0,95	1,05	1,15
	yd³	(1,4)	(1,2)	(1,4)	(1,5)	(1,8)	(1,0)	(1,2)	(1,4)	(1,5)
Zarovnaný objem	m³	0,82	0,76	0,82	0,91	1,05	0,65	0,76	0,82	0,91
	yd³	(1,1)	(1,0)	(1,1)	(1,2)	(1,4)	(0,9)	(1,0)	(1,1)	(1,2)
18 Šířka: lopata	mm	2045	1890	2045	2080	2080	1890	1890	2045	2080
	ft/in	(6'9")	(6'2")	(6'9")	(6'10")	(6'10")	(6'2")	(6'2")	(6'9")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	1640	1916	1718	1550	1307	2069	1738	1566	1411
	lb/yd	(2713)	(3344)	(2841)	(2619)	(2162)	(3649)	(3035)	(2590)	(2384)
10 Světlá výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	3430	3304	3306	3277	3226	3187	3155	3156	3123
	ft/in	(11'3")	(10'10")	(10'10")	(10'9")	(10'7")	(10'5")	(10'4")	(10'4")	(10'3")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	974	966	965	1018	1118	961	1025	1023	1073
	ft/in	(3'2")	(3'2")	(3'2")	(3'4")	(3'8")	(3'2")	(3'4")	(3'4")	(3'6")
Dosah: 2130 mm (7'0") světlá výška, vyklopení 45°	mm	1764	1774	1774	1796	1838	1788	1823	1822	1843
	ft/in	(5'9")	(5'10")	(5'10")	(5'11")	(6'0")	(5'10")	(6'0")	(6'0")	(6'1")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	2417	2393	2390	2450	2563	2474	2544	2542	2602
	ft/in	(7'11")	(7'10")	(7'10")	(8'0")	(8'5")	(8'1")	(8'4")	(8'4")	(8'6")
17 Hloubkový dosah	mm	142	134	134	134	134	142	142	142	142
	in	(4,7")	(4,4")	(4,4")	(4,4")	(4,4")	(4,7")	(4,7")	(4,7")	(4,7")
5 Délka: celková	mm	6027	5996	6000	6054	6167	6083	6153	6157	6211
	ft/in	(19'9")	(19'8")	(19'8")	(19'10")	(20'3")	(20'0")	(20'2")	(20'2")	(20'5")
14 Výška: celková	mm	4919	4744	4744	4773	4811	4758	4834	4834	4864
	ft/in	(16'2")	(15'7")	(15'7")	(15'8")	(15'9")	(15'7")	(15'10")	(15'10")	(15'11")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4750	4761	4825	4864	4909	4827	4856	4919	4961
	ft/in	(15'7")	(15'7")	(15'10")	(15'11")	(16'1")	(15'10")	(15'11")	(16'2")	(16'3")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	4051	4269	4237	4190	4153	3896	3888	3873	3826
	lb	(8931)	(9412)	(9341)	(9238)	(9156)	(8588)	(8571)	(8539)	(8435)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4217	4444	4411	4362	4323	4055	4047	4032	3983
	lb	(9296)	(9798)	(9723)	(9616)	(9531)	(8940)	(8921)	(8889)	(8780)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	3445	3640	3608	3564	3530	3310	3303	3289	3245
	lb	(7595)	(8025)	(7954)	(7857)	(7783)	(7298)	(7283)	(7252)	(7153)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	3656	3863	3829	3782	3747	3512	3505	3490	3443
	lb	(8061)	(8517)	(8442)	(8339)	(8260)	(7744)	(7728)	(7695)	(7590)
Vylamovací síla	kg	5789	6102	6102	5624	4914	5096	4713	4716	4390
	lb	(12762)	(13452)	(13453)	(12399)	(10832)	(11235)	(10390)	(10396)	(9679)
Provozní hmotnost	kg	6780	6700	6735	6767	6784	6820	6820	6836	6868
	lb	(14948)	(14770)	(14848)	(14918)	(14956)	(15035)	(15035)	(15070)	(15140)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíl 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíl 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 908 vysoký zdvih

		Lehký materiály				
		Na čepy	Rychloupínač HPL-V		Rychloupínač SSL	
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	1,35	1,25	1,55	1,25	1,55
	yd³	(1,8)	(1,6)	(2,0)	(1,6)	(2,0)
Zarovnaný objem	m³	0,90	1,10	1,40	1,10	1,40
	yd³	(1,2)	(1,4)	(1,8)	(1,4)	(1,8)
18 Šířka: lopata	mm	2080	2080	2080	2080	2080
	ft/in	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	1282	1403	1090	1272	996
	lb/yd	(2121)	(2417)	(1863)	(2191)	(1702)
10 Světla výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	3354	3253	3175	3098	3000
	ft/in	(11'0")	(10'8")	(10'5")	(10'2")	(9'10")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	1122	1066	1217	1071	1261
	ft/in	(3'8")	(3'6")	(4'0")	(3'6")	(4'2")
Dosah: 2130 mm (7'0") světla výška, vyklopení 45°	mm	1800	1792	1851	1799	1889
	ft/in	(5'11")	(5'11")	(6'1")	(5'11")	(6'2")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	2558	2480	2650	2593	2801
	ft/in	(8'5")	(8'2")	(8'8")	(8'6")	(9'2")
17 Hloubkový dosah	mm	142	134	134	142	142
	in	(4,7")	(4,4")	(4,4")	(4,7")	(4,7")
5 Délka: celková	mm	6194	6108	6279	6227	6435
	ft/in	(20'4")	(20'0")	(20'7")	(20'5")	(21'1")
14 Výška: celková	mm	5019	4811	4901	4903	4998
	ft/in	(16'6")	(15'9")	(16'1")	(16'1")	(16'5")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4901	4955	4955	4973	5064
	ft/in	(16'1")	(16'3")	(16'3")	(16'4")	(16'7")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	4051	4106	3996	3759	3658
	lb	(8931)	(9051)	(8810)	(8287)	(8063)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4217	4274	4160	3913	3807
	lb	(9296)	(9422)	(9171)	(8626)	(8393)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	3462	3507	3379	3180	3087
	lb	(7634)	(7733)	(7451)	(7012)	(6807)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	3674	3722	3586	3374	3275
	lb	(8101)	(8207)	(7906)	(7440)	(7222)
Vylamovací síla	kg	4701	5202	4286	4226	3465
	lb	(10364)	(11467)	(9450)	(9316)	(7639)
Provozní hmotnost	kg	6858	6872	6915	6926	6981
	lb	(15120)	(15149)	(15244)	(15268)	(15390)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Provozní specifikace s lopatami 908 vysoký zdvih

		Víceúčelová						Drapák***
		Rychloupínač HPL-V						Vertikální čep (SSL)
		Standardní použití		Náročné použití		Rychloupínač SSL		
Objem – jmenovitý při 100% plnicím faktoru	m³	0,75	0,90	0,90	1,05	0,75	0,90	0,95
	yd³	(1,0)	(1,2)	(1,2)	(1,4)	(1,0)	(1,2)	(1,2)
Zarovnaný objem	m³	0,65	0,82	0,76	0,82	0,66	0,76	0,76
	yd³	(0,9)	(1,1)	(1,0)	(1,1)	(0,9)	(1,0)	(1,0)
18 Šířka: lopata	mm	1890	2080	1890	2080	1890	2080	2080
	ft/in	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'2")	(6'10")	(6'10")
Jmenovitá hustota materiálu, 100% faktor plnění	kg/m³	2164	1738	1883	1634	1825	1494	1405
	lb/yd	(3494)	(2803)	(3043)	(2641)	(2933)	(2400)	(2381)
10 Světla výška: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	3239	3236	3062	3063	3071	3073	2966
	ft/in	(10'8")	(10'7")	(10'1")	(10'1")	(10'1")	(10'1")	(9'9")
15 Dosah: plný zdvih, vyklopení 45°	mm	928	926	1092	1089	816	817	900
	ft/in	(3'1")	(3'0")	(3'7")	(3'7")	(2'8")	(2'8")	(2'11")
Dosah: 2130 mm (7'0") světla výška, vyklopení 45°	mm	1739	1731	1991	1990	1802	1803	1834
	ft/in	(5'8")	(5'8")	(6'6")	(6'6")	(5'11")	(5'11")	(6'0")
Dosah: ramena vodorovně, lopata vodorovně	mm	2399	2400	2538	2536	2476	2476	2611
	ft/in	(7'10")	(7'10")	(8'4")	(8'4")	(8'1")	(8'1")	(8'7")
17 Hlubkový dosah	mm	134	134	134	134	142	142	127
	in	(4,4")	(4,4")	(4,4")	(4,4")	(4,7")	(4,7")	(4,7")
5 Délka: celková	mm	6028	6029	6529	6256	6083	6081	6222
	ft/in	(19'9")	(19'9")	(20'6")	(20'6")	(19'11")	(19'11")	(20'5")
14 Výška: celková	mm	4744	4772	4548	4623	4819	4848	4637
	ft/in	(15'7")	(15'8")	(14'11")	(15'2")	(15'10")	(15'11")	(15'3")
20 Poloměr otáčení: hrana lopaty	mm	4786	5114	4915	4994	4781	5191	5025
	ft/in	(15'8")	(16'9")	(16'2")	(16'5")	(16'0")	(17'0")	(16'6")
Klopné zatížení – rovně, ISO 14397-1*	kg	3844	3709	3981	4033	3241	3192	3165
	lb	(8474)	(8176)	(8775)	(8891)	(7145)	(7036)	(6978)
Klopné zatížení – rovně, plné pneumatiky	kg	4001	3860	4144	4198	3373	3322	3294
	lb	(8821)	(8511)	(9135)	(9255)	(7436)	(7323)	(7262)
Klopné zatížení – plné vytočení, ISO 14397-1*	kg	3246	3128	3389	3431	2737	2689	2669
	lb	(6988)	(6728)	(7303)	(7395)	(5866)	(5760)	(5714)
Klopné zatížení – plné vytočení, plné pneumatiky**	kg	3445	3319	3596	3641	2903	2852	2830
	lb	(7595)	(7317)	(7929)	(8027)	(6401)	(6288)	(6239)
Vylamovací síla	kg	5838	5973	5047	5061	2275	2227	1807
	lb	(12871)	(12772)	(11126)	(11157)	(5016)	(4909)	(3983)
Provozní hmotnost	kg	6971	7019	7002	7004	7014	7065	7027
	lb	(15368)	(15474)	(15437)	(15441)	(15462)	(15575)	(15492)

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 5.

Poznámka: Uvedené rozměry platí pro model 906 s uvedenou lopatou, šroubovaným břitem, obsluhou o hmotnosti 80 kg, plnými náplněmi provozních kapalin a pneumatikami Goodyear POWERLOAD® 405/70 R18 při tlaku 3,4 baru (50 psi) v předních pneumatikách a 2,8 baru (40 psi) v zadních pneumatikách.

Všechny pneumatiky jsou Goodyear POWERLOAD®, jak je uvedeno v tabulce výše.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Volba lopaty – 906 a 907

Druh materiálu		Faktor plnění %														Klopné zatižení, plné vytočení*		
		115 %	100 %	100 %	100 %	110 %	110 %	105 %	105 %	110 %	110 %	105 %	105 %	100 %	100 %			110 %
		m³	yd³	Druh lopaty	kg/m³ lb/yd³	600 (1011)	750 (1264)	900 (1517)	1050 (1770)	1200 (2023)	1350 (2275)	1250 (2528)	1650 (2781)	1800 (3034)	1950 (3278)	2100 (3540)	kg (lb)	
906	SSL	0,95 (1,2)		Všeobecné použití													3415 (7529)	
		0,75 (1,0)		Víceúčelová													2877 (6342)	
		1,25 (1,6)		Lehké materiály													3261 (7189)	
		1,05 (1,4)		Všeobecné použití													3402 (7500)	
		0,90 (1,2)		Víceúčelová													2825 (6228)	
		1,55 (2,0)		Lehké materiály													3122 (6883)	
	ISO	0,95 (1,2)		Všeobecné použití														3871 (8534)
		0,75 (1,0)		Víceúčelová														3438 (7579)
		1,25 (1,6)		Lehké materiály														3438 (8064)
		1,05 (1,4)		Všeobecné použití														3570 (7870)
		0,90 (1,2)		Víceúčelová														3431 (7564)
		1,55 (2,0)		Lehké materiály														3431 (7749)

		m³	yd³	Druh lopaty	kg/m³ lb/yd³	600 (1011)	750 (1264)	900 (1517)	1050 (1770)	1200 (2023)	1350 (2275)	1250 (2528)	1650 (2781)	1800 (3034)	1950 (3278)	2100 (3540)	kg (lb)	
907	SSL	1,05 (1,4)		Všeobecné použití													3432 (7566)	
		0,75 (1,0)		Víceúčelová													2903 (6400)	
		1,25 (1,6)		Lehké materiály													3290 (7253)	
		1,15 (1,5)		Všeobecné použití													3370 (7429)	
		0,90 (1,2)		Víceúčelová													2852 (6287)	
		1,55 (2,0)		Lehké materiály													3151 (6947)	
	ISO	1,05 (1,4)		Všeobecné použití														3875 (8543)
		0,75 (1,0)		Víceúčelová														3469 (7648)
		1,25 (1,6)		Lehké materiály														3690 (8135)
		1,15 (1,5)		Všeobecné použití														3810 (8399)
		0,90 (1,2)		Víceúčelová														3462 (7632)
		1,55 (2,0)		Lehké materiály														3546 (7817)

Hustota materiálu a plnicí faktor jsou při výběru vhodné velikosti lopaty klíčovými proměnnými. Lopaty spolu s agresivními úhly zaklopení optimalizovaného pákoví vykazují faktor plnění vyšší než 100 % normy ISO. Pro správné dimenzování lopaty se řiďte očekávaným faktorem plnění v % pro každý typ materiálu v horní části tabulky a najdete odpovídající faktor plnění na boku tabulky.

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Druh materiálu		Faktor plnění %														Klopné zatižení, plné vytočení*		
		m³	yd³	Druh lopaty	kg/m³ lb/yd³	115 % 600 (1011)	100 % 750 (1264)	100 % 900 (1517)	100 % 1050 (1770)	110 % 1200 (2023)	105 % 1350 (2275)	105 % 1250 (2528)	115 % 1650 (2781)	105 % 1800 (3034)	100 % 1950 (3278)			110 % 2100 (3540)
908	SSL	0,95 (1,4)	Všeobecné použití														3833	(8450)
		0,75 (1,0)	Víceúčelová														3286	(7244)
		1,25 (1,6)	Lehké materiály														3689	(8133)
		1,15 (1,5)	Všeobecné použití														3770	(8311)
		0,90 (1,2)	Víceúčelová														3234	(7130)
		1,55 (2,0)	Lehké materiály														3544	(7813)
	ISO	1,05 (1,4)	Všeobecné použití														4242	(9352)
		0,90 (1,2)	Víceúčelová														3710	(8179)
		1,25 (1,6)	Lehké materiály														4101	(9041)
		1,15 (1,5)	Všeobecné použití														4175	(9204)
		1,05 (1,4)	Víceúčelová														3895	(8587)
		1,55 (2,0)	Lehké materiály														3901	(8600)

		m³	yd³	Druh lopaty	kg/m³ lb/yd³	600 (1011)	750 (1264)	900 (1517)	1050 (1770)	1200 (2023)	1350 (2275)	1250 (2528)	1650 (2781)	1800 (3034)	1950 (3278)	2100 (3540)	kg (lb)
908 vysoký zdvih	SSL	0,80 (1,0)		Všeobecné použití													3310 (7297)
		0,75 (1,0)		Víceúčelová													2737 (6034)
		1,25 (1,6)		Lehké materiály													3180 (7010)
		1,05 (1,5)		Všeobecné použití													3289 (7251)
		0,90 (1,2)		Víceúčelová													2689 (5928)
		1,55 (2,0)		Lehké materiály													3087 (6805)
908 vysoký zdvih	ISO	0,95 (1,2)		Všeobecné použití													3640 (8025)
		0,90 (1,2)		Víceúčelová													3128 (6896)
		1,25 (1,6)		Lehké materiály													3507 (7731)
		1,05 (1,4)		Všeobecné použití													3608 (7954)
		1,05 (1,4)		Víceúčelová													3431 (7564)
		1,55 (2,0)		Lehké materiály													3379 (7449)

Hustota materiálu a plnicí faktor jsou při výběru vhodné velikosti lopaty klíčovými proměnnými. Lopaty spolu s agresivními úhly zaklopení optimalizovaného pákovi vykazují faktor plnění vyšší než 100 % normy ISO. Pro správné dimenzování lopaty se řiďte očekávaným faktorem plnění v % pro každý typ materiálu v horní části tabulky a najdete odpovídající faktor plnění na boku tabulky.

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíly 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.


Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

Volitelná výbava

	906				907				908/908HL			
	Provozní hmotnost		Klopné zatížení, plné vytočení*		Provozní hmotnost		Klopné zatížení, plné vytočení*		Provozní hmotnost		Klopné zatížení, plné vytočení*	
Změna s odstraněnými možnostmi:	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
HVAC (topení)	-125	-276	-117	-258	-125	-276	-117	-258	-125	-276	-108	-238
Standardní kabina na přístřešek	-202	-445	-174	-384	-202	-445	-180	-367	-202	-445	-167	-148
Změna s přidáním možností:	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
Tlumení rázů při pojezdu (ride control)	+12	+26	+3	+7	+12	+26	+3	+7	+12	+26	+3	+7
Převodovka 40 km/h	+101	+223	+30	+66	+101	+223	+30	+66	+101	+223	+27	+60
Klimatizace	+32	+71	+44	+97	+32	+71	+44	+97	+32	+71	+41	+90
Ocelové blatníky	+57	+126	+72	+159	+57	+126	+72	+159	+57	+126	+72	+159

* Soulad s normou ISO 14397-1 (2007) oddíl 1 až 5, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

Volitelné pneumatiky

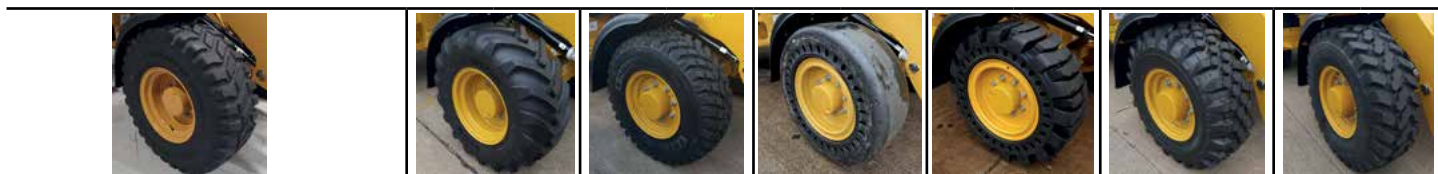

906 a 907

Změna na jinou pneumatiku ve srovnání s pneumatikou Goodyear Powerload	Michelin 340/80 R18 XMCL		Nokian 340/80 R18 TRI 2		Brawler Smooth		Brawler Traction		Michelin 340/80 R18 Bibload		Firestone 340/80 R18 Duraforce	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Vertikální výška	-32	-1,3	-27	-1,1	+28	+1,1"	-29	-1,1"	-25	-1,0"	-28	-1,1"
Dosah: lopata pod úhlem 45°	+15	+0,6	+13	+0,5	+5	+0,2"	+1	+0,0"	+18	+0,7"	+5	+0,2"
Šířka: přes pneumatiky	+21	+0,8	+10	+0,4	-14	-0,6"	-140	-5,5"	-50	-2,0"	-97	-3,8"
Poloměr otáčení: vnější strana pneu.	+2	+0,1	+20	+0,8	+20	+0,8"	-24	-0,9"	-56	-2,2"	-51	-2,0"
Poloměr otáčení: vnitřní strana pneu.	-11	-0,4	-5	-0,2	+7	+0,3"	-5	-0,2"	+25	+1,0"	+48	+1,9"
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
Klopné zatížení – rovně*	-16	-35	+15	+33	+419	+924	+69	+152	-45	-100	-83	-184
Klopné zatížení – Plné vytočení**	-14	-30	+15	+34	+363	+799	+138	+305	-41	-91	-74	-164
Provozní hmotnost	-28	-62	-39	-86	+748	+1649	+16	+35	-15	-33	-83	-183

908/908HL

Změna na jinou pneumatiku ve srovnání s pneumatikou Goodyear Powerload	Michelin 400/70 R20 XMCL		Nokian 360/80 R20 TRI 2		Brawler Smooth		Brawler Traction		Michelin 400/70 R20 Bibload	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Vertikální výška	-38	-1,5	-24	-0,9	+28	+1,1"	-11	-0,4"	+10	+0,4"
Dosah: lopata pod úhlem 45°	+12	+0,5	+0	+0,0	+5	+0,2"	-3	-0,1"	-24	-1,0"
Šířka: přes pneumatiky	+192	+7,6	+98	+3,9	-14	-0,6"	-52	-2,0"	-141	-5,6"
Poloměr otáčení: vnější strana pneu.	+128	+5,0	+46	+1,8	+20	+0,8"	-76	-3,0"	-96	-3,8"
Poloměr otáčení: vnitřní strana pneu.	-96	-3,8	-49	-1,9	+7	+0,3"	+26	+1,0"	+71	+2,8"
	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb	kg	lb
Klopné zatížení – rovně*	-109	-241	-31	-69	+419	+924	+441	+973	-36	-79
Klopné zatížení – Plné vytočení**	-95	-209	-27	-60	+363	+799	+385	+848	-28	-62
Provozní hmotnost	-196	-432	-56	-123	+748	+1649	+620	+1367	-228	-503

* Plná shoda s normou ISO 14397-1 (2007) oddíl 1 až 6, která vyžaduje 2% ověření mezi výpočtem a testováním.

** Soulad s normou ISO 14397-1 (2007) oddíl 1 až 5.**

Poznámka: Všechny rozměry pneumatik vycházejí ze specifikací výrobců pneumatik. Údaje o pneumatikách se mohou lišit v závislosti na pneumatikách a konfiguraci.

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA

Standardní a volitelná výbava se může lišit. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat.

POHONNÉ ÚSTROJÍ	906	907	908	OSTATNÍ	906	907	908
Motor Cat C2.8				Upínače, vertikální (SSL), horizontální (HPL-V, HPL-A)	●	●	●
– U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V#	●	●	●	Místa pro denní údržbu, snadný přístup ze země	●	●	●
– U.S. EPA Tier 3 a EU Stage IIIA ekviv.^	●	○	●	Blatníky, přední a zadní	●	●	●
Čistič vzduchu, dvoustupňový filtr s vizuálním/zvukovým upozorněním na displeji v kabině	●	●	●	Možnost vysokého zdvihu	○	○	●
Nápravy, robustní rám s planetovou redukční převodovkou	●	●	●	Bezpečnostní podpěra ramene nakladače	●	●	●
Odvzdušňovač, uzavřený okruh	●	●	●	Uzamykatelné víko palivové nádrže, filtry HVAC (klimatizace)	●	●	●
Studený start – ohříváč vody v bloku, obtokový ventil	●	●	●	Uzamykatelné hlavní/boční kryty motoru	●	●	●
Chl. kap., prodl. živ. –36 °C (–33 °F)	●	●	●	Zvedací/uvazovací místa na stroji	●	●	●
Chl. kap., prodl. živ. –50 °C (–58 °F)	●	●	●	Barva, elektrolytický základ, lesklý vrchní lak	●	●	●
Funkce plazivého chodu a aretace otáček	●	●	●	Tažné zařízení s čepem	●	●	●
Motor, automatické vypnutí volnoběhu, pohotovostní režim	●	●	●	Rotační senzory ramen (programovatelné dorazy, tlumení a paralelní zdvih)	●	●	●
Motorový olej, ekologický vypouštěcí kohout a hadice	●	●	●	Odběrová místa S-O-S, hydraulický a motorový olej	●	●	●
Filtr pevných částic, (na životnost)#	●	●	●				
Palivové čerpadlo, el. odvodušnění^	●	●	●				
Palivové čerpadlo, ruční odvodušnění#	●	●	●				
Klouby, kardanové, utěsněné, mazané na životnost	●	●	●				
Převodovka hydrostatická, 2stupňová, s funkcí krokování, „řazení pod zatížením“	●	●	●				
Převodovka hydrostatická, 3stupňová, „řazení pod zatížením“, sekundární řízení a posilovač brzd	●	●	●				
ELEKTRICKÁ	906	907	908	HYDRAULICKÝ SYSTÉM	906	907	908
Alternátor, 100 A, utěsněný	●	●	●	Průtok před. okruhů, jednosměrný stand. průtok (3), jednosměrný vysoký průtok (3), dvousměrný vysoký průtok (4)	●	●	●
Akumulátor pro těžký provoz, 12 V, 90 Ah a 950 CCA	●	●	●	Přídavná hydraulika, rychlospojky	●	●	●
Odpojovač akumulátoru	●	●	●	Hydraulický olej Caterpillar HYDO™ Advanced 10	●	●	●
Světla, zadní, brzdová a ukazatele směru, LED	●	●	●	Hydraulická rychlospojka připojitelná pod tlakem	●	●	●
Světla pro jízdu na komunikacích, přední halogenová	●	●	●	Ovládací prvky, elektrohydraulické	●	●	●
Sady světel, více; přední, zadní, motorový prostor (LED nebo halogenové)	●	●	●	Upínač na čepy, příprava na prac. zař.	●	●	●
Product Link	●	●	●	Manuální nouz. spouštění válců zdvihu	●	●	●
Startování stisknutím tlačítka	●	●	●	Výtlačné čerpadlo, hydrostatické, plynulá regulace	●	●	●
Servis (Electronic Technician™)	●	●	●	Ventil pracovního zařízení, s kompenzací tlaku	●	●	●
Kabelový svazek pracovních nástrojů, (3) spínače v kabině	●	●	●	Joystick, jedna páka, jeden pomocný válec	●	●	●
				Zvedání/naklápění, multifunkční s plovoucím ovládáním ramen nakladače	●	●	●
				Motor, pohon, vlastní čerpadla pracovního zařízení a řízení	●	●	●
				Pilotní vypínač, v kabině, hydraulický	●	●	●
				Tlumení rázů při pojezdu (ride control) nebo zpětné ventily	●	●	●
				Reverzní ventilátor	●	●	●

Země s vyšší regulací.

^ Země s nižší regulací.

● – standardní ● – volitelné ○ – není k dispozici

● – standardní ● – volitelné ○ – není k dispozici

Specifikace kompaktních kolových nakladačů 906/907/908

STANDARDNÍ A VOLITELNÁ VÝBAVA (pokračování)

Standardní a volitelná výbava se může lišit. Podrobnosti vám sdělí prodejce Cat.

PRACOVNÍŠTĚ OPERÁTORA	906	907	908
Klimatizace, automatická regulace teploty (ATC)	●	●	●
Kamera s displejem, přední nebo zadní pohled	●	●	●
Certifikované ROPS/FOPS, kabina a přístřešek	●	●	●
Klip/držák, CB rádio, telefon	●	●	●
Držáky na nápoje (2)	●	●	●
Odemykání dveří, vnitřní (levé a pravé)	●	●	●
Podlahová podložka, odolná, snadno čistitelná	●	●	●
Háček, velký, na kabát a ochrannou přilbu	●	●	●
Joystick, tlačítko pro přepínání směru vpřed/neutrál/vzad, dvojitý proporcionální otočný ovladač	●	●	●
Klávesnice, měkký dotyk, 8 nebo 16 tlačítek	●	●	●
Světlo interiérové, aktivované dveřmi	●	●	●
Uzamykatelný úložný nebo chladicí box	●	●	●
Zrcátka vnější, (2) elektronicky nastavitelná, vyhřívaná s dolní parabolickou částí	●	●	●
Zrcátka, (2) vnější odnímatelná (1) vnitřní	●	●	●
Pedály, zvednuté, nožní, brzda/krokování, otáčky motoru	●	●	●
Držák telefonu, pružinový	●	●	●
Zásuvky, 12 V (vnitřní i venkovní)	●	●	●
Spínač rychloupínče v kabině	●	●	●
Rádio, FM, digitální, Bluetooth®	●	●	●
Různé bezpečnostní pásy, více možností	●	●	●
Balíčky sedačky, deluxe nebo prémiová	●	●	●
Sloupek řízení, nastavitelný sklon	●	●	●
Sloupek řízení, teleskopicky nastavitelný	●	●	●
Sluneční clona, pevná, přední po celé šířce	●	●	●
Sluneční clona, zadní perforovaná	●	●	●
USB porty, 2 uvnitř	●	●	●
Okna posuvná (levé a pravé)	●	●	●

● – standardní

● – volitelné

○ – není k dispozici

Pro více kompletních informací o produktech Cat, službách prodejců a průmyslových řešeních nás navštivte na webu www.cat.com

© 2024 Caterpillar. Všechna práva vyhrazena.

VisionLink je ochranná známka společnosti Caterpillar Inc., registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.

Materiály a specifikace se mohou změnit bez upozornění. Stroje vyobrazené na fotografiích mohou obsahovat další vybavení. Informace o dostupných možnostech získáte u svého prodejce Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, jim odpovídající loga, „Caterpillar Corporate Yellow“, obchodní značka „Power Edge“ a Cat „Modern Hex“, stejně jako firemní a produktová identita zde použité jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nelze je používat bez povolení.

AEHQ8443-00 (04-2024)
Číslo sestavení: 14 A

